



S U P E R F A S T wet

IP65



MANUEL DE L'UTILISATEUR USER MANUAL

Table des matières

Spécifications Techniques	3
Introduction	3
Dimensions	4
Réglementation	5
Garantie applicable en France	5
Consignes de sécurité	6
Raccordement DMX	7
Architecture des menus	8
Roue Couleurs	15
Prismes	15
Roue Gobos.....	16
Affectation des canaux	17
Mise à jour du firmware	26
 ENGLISH VERSION	 29






Spécifications techniques :

- Source : Led Laser Blanche 100W - 8300°K
- Éclairage à 20 m : 92000 Lux @ 1°
- Optique 1°
- Diamètre lentille 150 mm
- Modes DMX : 23/30/28/32 Canaux
- Protocoles : DMX, ArtNet, sACN, Wireless Solution
- Consommation max. : 200W (@230V)
- Dimensions LxPxH : 362 x 216 x 500 mm
- Masse : 19 kg
- Température de démarrage : - 20°C / + 45°C
- Température de travail : - 30°C / + 45°C

Introduction :

SUPERFAST WET est un projecteur beam compact équipé d'une source LED LASER de 100W. Avec un faisceau ultra-serré de 1° et une lentille de 150 mm, il délivre une intensité lumineuse impressionnante de 92 000 lux à 20 mètres, assurant une présence spectaculaire dans l'espace. **SUPERFAST WET** intègre une trichromie CMY, une roue de 17 couleurs et une roue de 23 gobos fixes, offrant une large palette d'effets lumineux. Il est également doté de 2 prismes et d'un frost progressif, garantissant des projections dynamiques et des effets aériens captivants. **SUPERFAST WET** permet des mouvements Pan et Tilt infinis, soutenus par la technologie CK EFFECT permet la création de zone d'exclusion et d'effets complexes et novateurs à une rapidité d'exécution remarquable.

DIMENSIONS (mm) :

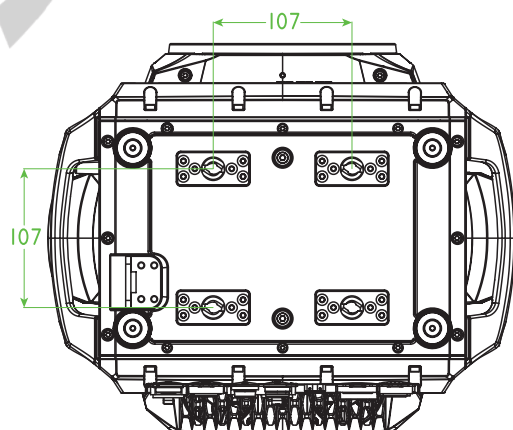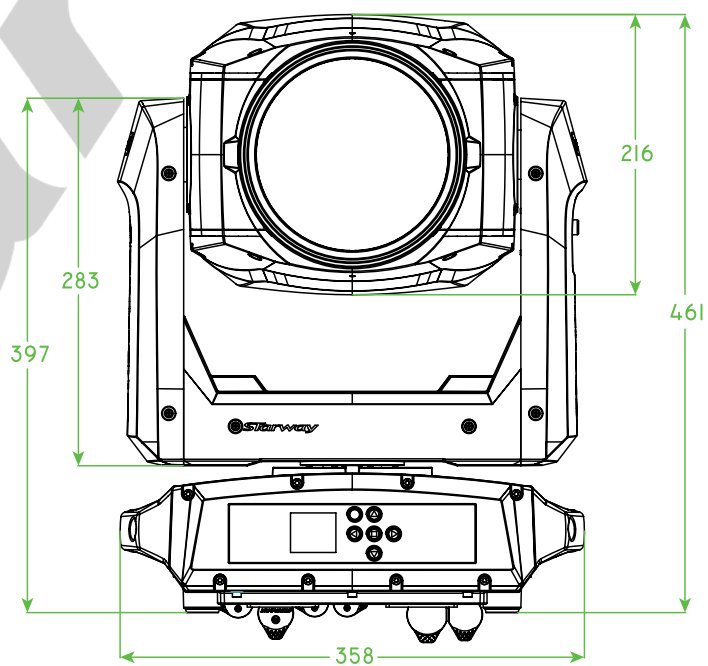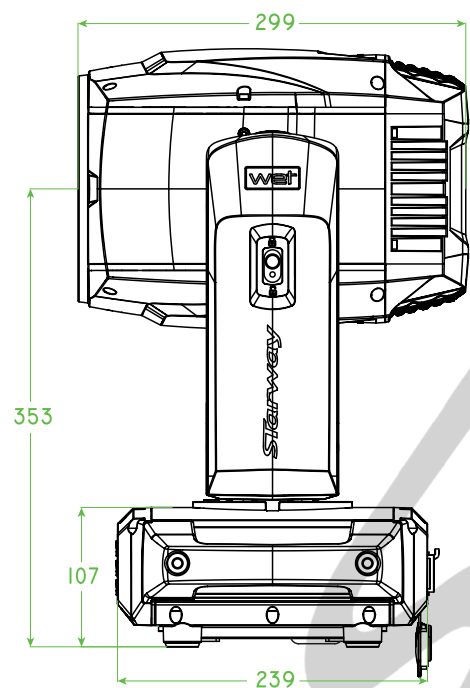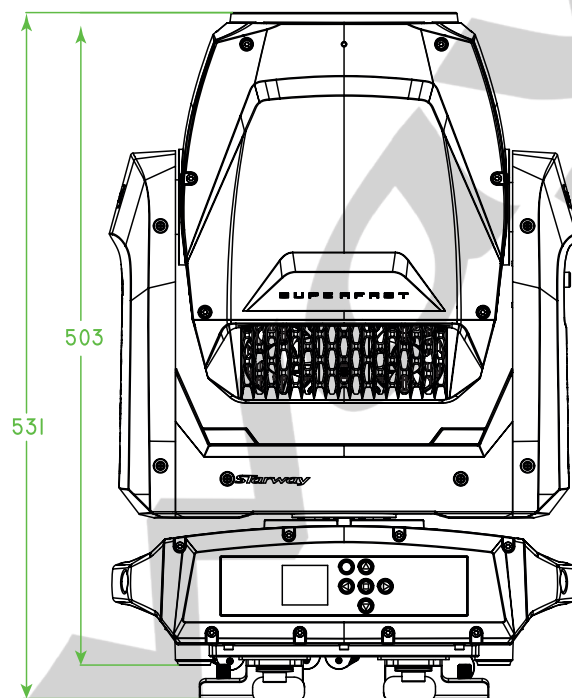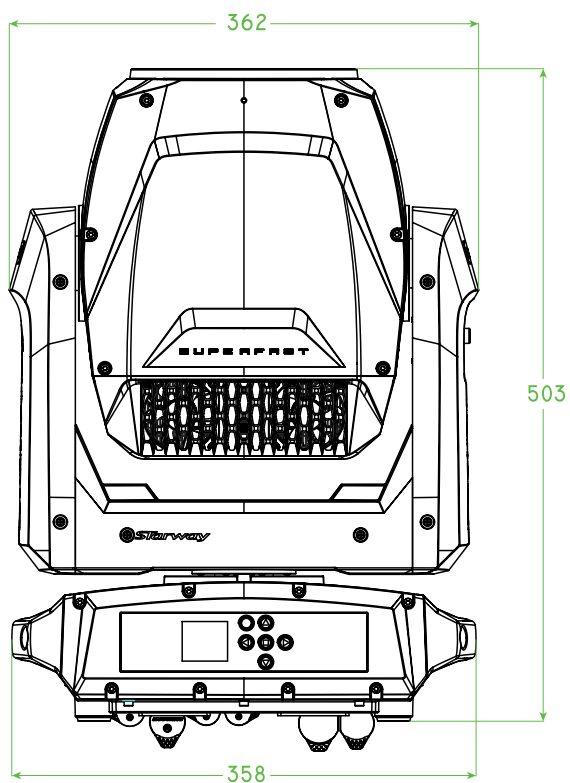

Réglementation

Cet appareil est parfaitement conçu. Il répond aux dispositions réglementaires actuelles : CE, ROHS, R&TTE

Recyclage

Appareil soumis à la DEEE (Collecte sélective). Contribuez à la protection de l'environnement en éliminant les matériaux d'emballage de ce produit via les filières de recyclage appropriées. Recyclez ce produit via une filière DEEE (déchets d'équipements électroniques). Ce produit doit être repris par votre revendeur ou doit être déposé dans un centre de collecte spécifique (déchetterie).

Garantie applicable en France

Le fabricant a apporté le plus grand soin à la conception et à la fabrication de votre produit pour qu'il vous apporte entière satisfaction. Néanmoins, s'il apparaissait que votre produit était défectueux, vous bénéficiez d'une garantie commerciale de 24 mois à compter de la date d'achat. Pour mettre en œuvre cette garantie, l'utilisateur doit présenter le produit au distributeur, accompagné du ticket de caisse ou la facture d'achat accompagnée du numéro de série.

Cette garantie, applicable en France, couvre tous les défauts du produit qui ne permettent pas une utilisation normale du produit. Elle ne couvre pas les défauts liés à un mauvais entretien, une utilisation inappropriée, une usure prévisible ; ou si les recommandations du fabricant n'ont pas été respectées.

La garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces liée à l'utilisation du produit, tel que Batterie, Lampe, Roues, pièces d'usures, etc...

Eu égard au défaut et à la pièce concernée, le garant décidera alors de procéder à la réparation ou au remplacement de ladite pièce.

Le garant est : **CSI AUDIOVISUEL, 22 RUE EDOURAD BUFFARD, 77144 MONTEVRAIN, 01.48.63.22.11.**

La durée de fourniture de pièces détachées est de deux ans.

La garantie commerciale prévue ci-dessus ne limite aucunement le droit de l'acheteur d'agir en garantie des vices cachés ou de non-conformité, tel que prévu aux codes civil et de la consommation Française.

Consignes de sécurité

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVEZ CE MANUEL

Toute personne impliquée dans l'installation, l'utilisation et la maintenance de cet appareil doit être qualifiée et suivre les instructions comprises dans ce manuel.

Soyez prudent risques de chocs électriques !

Avant la mise en fonction, soyez certain que le produit n'ait pas subi de dommage durant le transport. Dans le cas contraire, contactez votre revendeur.

Afin de maintenir l'appareil en parfaites conditions, l'utilisateur doit suivre les instructions de sécurité et d'utilisation décrites dans ce présent document.

Notez que les dysfonctionnements liés à la modification de l'appareil ne sont pas couverts par la garantie.

Cet appareil ne contient aucune partie remplaçable par l'utilisateur, pour toute intervention contactez votre revendeur.

Soyez prudent risque photo-biologique !

**Attention !! Système d'éclairage professionnel
ne pas regarder le flux lumineux dans l'axe.**



**Risque d'incendie maintenir une distance minimale de 20 m entre
le faisceau et une surface inflammable.**

IMPORTANT :

Cet appareil doit être utilisé à une température ambiante inférieure à 45°.

Fixer le projecteur d'une façon stable.

Ne pas faire cheminer le câble d'alimentation avec les autres câbles.

Manipuler le câble d'alimentation avec les précautions d'usage.

Ne pas insérer d'objets dans les aérations.

Ne pas démonter ou modifier l'appareil. Risque d'électrocution !

Ne pas connecter cet appareil à un bloc de puissance.

Ne pas mettre En / Hors fonction de manière répétée.

Cet appareil doit être relié à la terre

N'utiliser cet appareil qu'après vous être familiarisé avec ses commandes et fonctions.

Eviter tout contact avec les flammes, éloignez l'appareil des surfaces inflammables.

Laisser toujours un espace suffisant autour de l'appareil pour permettre sa convection.

Déconnecter l'appareil du secteur, lorsqu'il n'est pas utilisé ou avant de le nettoyer.

Toujours débrancher l'alimentation en tenant la prise secteur et non le câble.

Vérifier que le cordon d'alimentation ne soit ni pincé ni endommagé, (prises et câbles)

Si l'appareil est tombé ou à reçu un choc, déconnecter le immédiatement du secteur et contacter un technicien qualifié pour le vérifier.

Si l'appareil a été soumis à d'importantes fluctuations de température, ne le mettez pas en fonction immédiatement, la condensation pourrait l'endommager en créant un CC (court-circuit).

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, mettez-le hors fonction immédiatement. Emballer-le, (de préférence dans son emballage d'origine).

Ce produit doit être utilisé exclusivement par un adulte en bonne santé.

Il doit être installé hors de portée des enfants.

Ne jamais utiliser le produit sans surveillance.

Ne pas utiliser l'appareil dans des zones ATEX ou et à proximité de d'hydrocarbure ou de produit inflammable.

Cet appareil doit être utilisé conformément à ce manuel, pour éviter tous dysfonctionnement

Nettoyage

Penser à nettoyer régulièrement l'optique avec un chiffon micro-pore.

L'usage d'air comprimé permet de nettoyer le boîtier.

Le projecteur doit être sécurisé par une élingue de sécurité



RISK GROUP 2

**NE JAMAIS REGARDER DIRECTEMENT LES SOURCES LUMINEUSES
LUMIÈRE BLEUE GROUPE RISQUE 2**




Le fabricant ne peut-être tenu pour responsable des dommages causés par le non-respect des instructions de sécurité, d'installation ou de montage contenues dans ce manuel, ou par toute modification de cet appareil.

La source lumineuse de ce projecteur est constituée de diodes laser, conformes à la norme de sécurité correspondante et classées comme suit :

Produit Laser de classe 1 (IEC60825-1 :2014) — RG2 (IEC 62471) — EN 60598-2-17

Il est interdit de céder les projecteurs laser à une autre personne dans le cadre d'un achat, d'une location ou d'un prêt, sauf si cette personne peut prouver qu'elle est capable de mettre en place des spectacles laser.

Il est également interdit de s'exposer directement au faisceau laser. Les utilisateurs doivent contrôler l'accès au faisceau laser dans une zone où il est dangereux ou installer le projecteur (ZD) à une hauteur qui permet d'éviter toute exposition directement dans les yeux des personnes à ce faisceau dans cette zone.(ZD=40m)

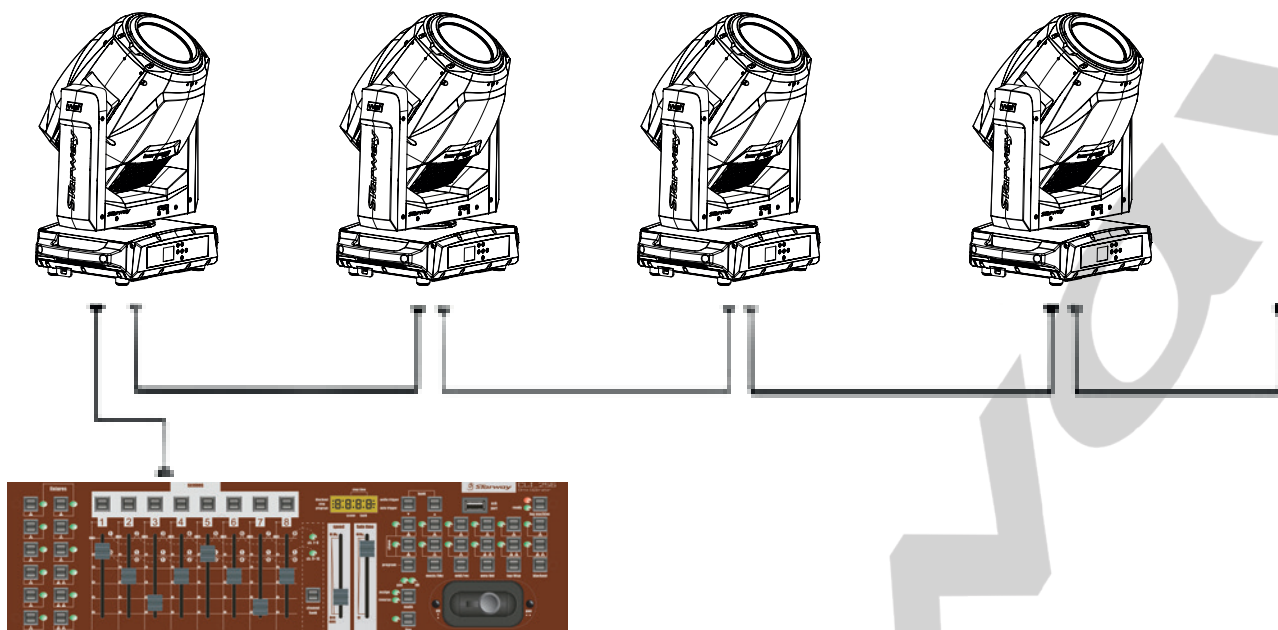


RACCORDEMENT DMX:

Les projecteurs sont connectés en série à une console DMX.



Raccorder les projecteurs comme le montre le schéma ci-dessus.

- Raccorder le côté mâle du câble DMX à la sortie de la console DMX512.
- Puis connecter la sortie DMX du projecteur à l'entrée du projecteur suivant.
- Répéter l'opération sur l'ensemble de la chaîne.

L'utilisation d'un bouchon de terminaison est vivement conseillée. Dans certains cas l'absence de cette terminaison n'est pas problématique, Par contre sa présence est très vivement conseillée dans des espaces perturbés (Scène, grandes longueur de ligne, studio TV etc.). Sa valeur est généralement de 120 Ohms Le bouchon est une prise XLR mâle dans laquelle est soudé entre 2 et 3 une résistance de 120 Ohms ¼ de W. Ce bouchon évite la réflexion des informations transmises lors de l'utilisation de grandes longueurs de

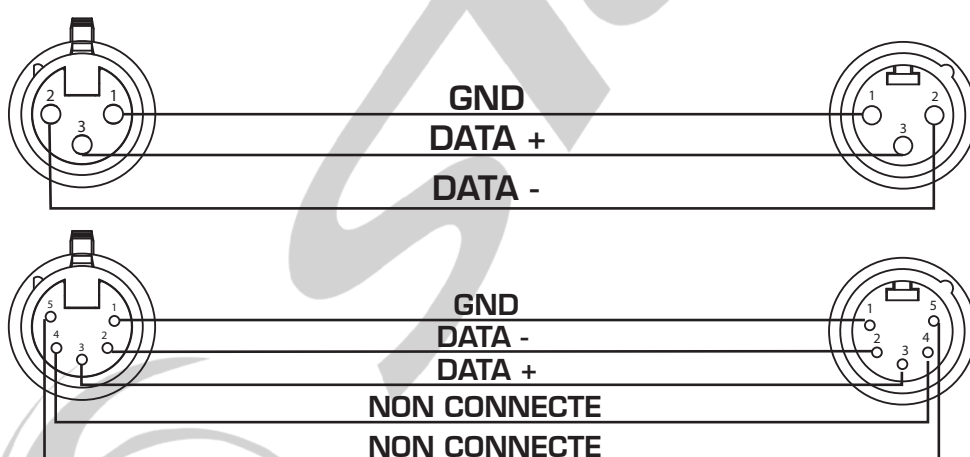

câbles.



ARCHITECTURE DES MENUS

LES VALEURS EN **ROUGES** SONT DÉFINIES PAR DÉFAUT DANS LE MENU
ET RECHARGÉES TELLES QUE EN CAS DE
«RECHARGEMENT DES PARAMÈTRES PAR DÉFAUT» (DFSE)

DISPLAY SCREEN	Software Update Please Wait... StarWay Superfast WET Fixture Check Motor Reset Please Wait...					
SET	Set Ad- dress	A001-XXX				
	User Mode	Standard 8B	23 CH			
		Standard 16B	30 CH			
		CK Extend 8B	28 CH			
		CK Extend 16B	34 CH			
FUNCTION	Status	No DMX Mode	Black/Hold/Auto			
		P.Reverse	ON/OFF			
		T. Reverse	ON/OFF			
		Pan Degree	630/540			
		Feedback	ON/OFF			
		Move.Speed	Speed 1~ 4 (Fast>Slow)			
		Hibernation	OFF, 01M~99M - 15M			
	Fixture ID	Service Pin	Password 050			
		Universe	000-255			
		UnitIP addr	2.0.0.123			
		Mask Addr	255.0.0.0			
		ProtocolSet	ArtNet			
	sACN					
	Net Switch	ON/OFF				
	Dim Mode	Standard Stage TV Architectural Theatre	Un temps de descente est appliqué automa- tiquement au dimmer dans les modes stage, TV, Architectural et Théâtre,			
	Temp. C/F	Celsius	°C /°F			
		Fahrenheit				
	Dim Curve	Linear/Square/Inverse Square/S-Curve				
	Quick Path	ON/OFF				
	CYM Quickpath	ON/OFF				
	Frequency	900HZ/1000HZ/1100HZ/1200HZ/1300HZ/1400HZ/1500HZ/ 2500HZ/4000HZ/5000HZ/10KHZ/15KHZ/20KHZ/25KHZ				

	W-DMX	ON/OFF	Active/Désactive le récepteur W-DMX	
		Tx/Rx	Mode Transmission ou Réception	
		Protocol	G3 ou G4S	
		Tx/Rx	Link (pour activer la liaison en réception ou transmission) Unlink (pour désactiver la liaison en transmission)	
		RxReset	NO/YES pour rompre la liaison en réception	
FUNCTION	Fan.Set	Head Fan	Auto High Quiet	
	LCD.Set	Backlight	01~60m <01m>	
		Flip Display	ON/OFF	
		Key Lock	ON/OFF	
		DispFlash	ON/OFF	
	Disp.Set	Chan.Value	PAN.....	
		Slave Set	Slave1,Slave2	
		Auto.Prog	Master / Alone	
	DFSE	ON/OFF	Réglages usine	
	USB Update	ON/OFF	Activation de l'USB pour la mise à jour du software	
INFORMA-TION	Time.Info	Current	- Temps de fonctionnement depuis la mise sous tension,	
		Total Time	- Temps de fonctionnement total,	
		Last Clear	- Temps depuis la remise a zero du compteur	
		Timer PIN	- Code effacement compteur. (Code =050)	
		Clear Last	Password 050	
	Temp. Info Humidity Info	Temp Head xxxF/C		
		Temp Base xxxF/C		
		Humidity Head xxx%		
		Humidity Base xxx%		
	Fan Speed	Head-1:xxxxRPM		
		Head-2:xxxxRPM		
		Base-1:xxxxRPM		
		Base-2:xxxxRPM		
	Error. Info	NONE,Pan,Tilt		
	Model. Info	Superfast WET		
	Software.V	1U:V1.0.X	4U:V1.0.X	
		2U:V1.0.X	5U:V1.0.X	
3U:V1.0.X		6U:V1.0.X		
TEST	Reset. Motor	All/Pan&Tilt/Head		
	Test.Chan-nel	PAN; TILT; etc	Test auto de chaque fonction	
	Panel.Ctrl.	PAN =XXX; Tilt =XXX; etc	Réglage manuel de chaque fonction	
	Calibrate	-Password-	Code = 050	
		Dimmer, Pan, Tilt,		

MENU SET

Set Address :

Configuration de l'adresse DMX du SuperFast WET

User Mode :

Sélection du mode DMX du SuperFast WET entre :

- Standard 8B - 23 Canaux DMX - Mode 8 Bits clonable
- Standard 16B - 30 Canaux DMX - Mode 16 Bits clonable
- CK Extended 8B - 28 Canaux DMX - Mode 8 Bits CK Effect
- CK Extended 16B - 34 Canaux DMX - Mode 16 Bits CK Effect

MENU FUNCTION

Status

Dans ce sous-menu il est possible de modifier le comportement du SuperFast WET.

No DMX Mode : Modification de la réaction du SuperFast WET lors de la perte de signal DMX :

- Hold : maintien des dernières valeurs DMX reçues
- Auto : Le SuperFast WET passe en mode Auto
- Black Out : Le SuperFast WET passe en mode «Stand By»

P Reverse : ON/OFF - Inversion du Pan

T Reverse : ON/OFF - Inversion du Tilt

PAN degree : 630° Ou 540° - Sélection du maximum d'angle de PAN

Feedback : ON/OFF - Activation ou Désactivation du retour d'information des moteurs (Recopie)

Move Speed : Sélection de la vitesse des mouvements entre 1 et 4
1 - plus rapide à 4 - moins rapide

Hibernation : OFF - 01 Min à 99 Min - Sélection du mode d'hibernation du SuperFast WET.
OFF par défaut ou de 1 minute à 99 minutes avant le passage en mode hibernation.

Fixture ID

Sous-menu permettant la modification de l'Univers DMX de réception (ArtNet et sACN) ainsi que l'adresse IP et le masque de sous-réseau du SuperFast WET.

Universe : 0-255 - Sélection de l'univers DMX de réception

UnitIPAddr : xxx.xxx.xxx.xxx - Sélection de l'adresse IP du SuperFast WET

MaskAddr : xxx.xxx.xxx.xxx - Sélection du masque de sous-réseau du SuperFast WET

Protocol Set

Sous-menu permettant la sélection du protocole réseau du SuperFast WET :

Artnet (par défaut) ou sACN

Net Switch

Sous-menu permettant l'activation ou la désactivation du switch Ethernet du SuperFast WET.

Dim Mode

Sous-menu permettant la sélection du mode du dimmer du SuperFast Wet entre Standard (par défaut), Stage, TV, Architectural et Theatre. Un temps de descente est appliqué automatiquement au dimmer dans les modes stage, TV, Architectural et théâtre


QuickPath

Sous-menu permettant l'activation ou la désactivation de la fonction QuickPath pour définir le comportement du SuperFast WET lors du passage d'un mouvement de rotation continue à un mouvement «standard».

Ce mode reste activable via le canal de Contrôle (23, 30, 28 ou 34 selon le mode DMX choisi) ; lorsque la valeur du canal de Contrôle a été validée entre 216 et 221, les Pan et Tilt emprunteront le chemin le plus court pour aller à la position suivante.

Lorsque la valeur du canal de Contrôle a été validée entre 210 et 215, le Pan et Tilt emprunteront le chemin «logique en fonction de la butée virtuelle» pour aller à la position suivante.

Cette fonction est valable pour le Pan et le Tilt.

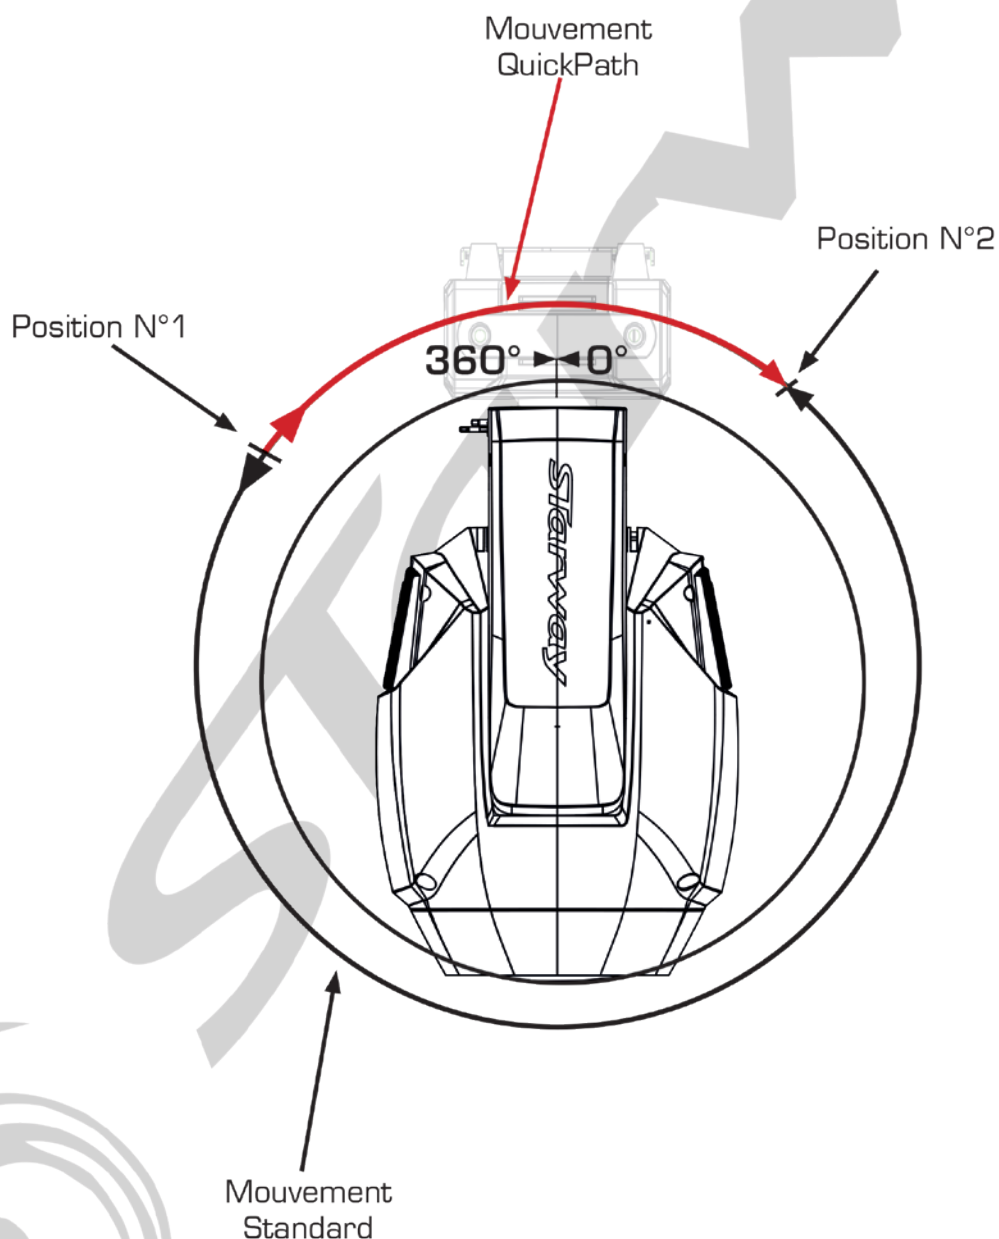

CYM Quickpath

Sous-menu permettant l'activation ou non de du mode Quick path sur les couleurs CYM.

Si l'option est active, dans le cas d'un passage «cut» d'une valeur zero à 255, la roue emprunte le chemin le plus court.

Temp C°/F°

Sous-menu permettant de sélection du système Celsius ou Fahrenheit (par défaut) , pour l'affichage de la température.

Dim Curve

Sous-menu permettant la sélection de la courbe du dimmer du SuperFast WET entre Linear, Square (par défaut), Inverse Square et S-Curve.

Frequency

Sous-menu permettant la sélection de la fréquence de rafraîchissement de la LED pour éviter un éventuel «flicking» à la captation. Valeur modifiables entre 900Hz et 25KHz.

Wireless

- **W-DMX** : ON, pour activer le module DMX sans fil Wireless solution, ou OFF pour le désactiver.
- **Tx/Rx** : pour basculer le module Wireless Solution en mode transmission (Tx) ou en mode réception (Rx).
- **Protocol** : pour sélectionner le protocole de transmission en G3 (mode compatible Lumen Radio) ou en G4S.
(Attention cette option ne concerne que le mode Transmission).
- **Tx/Rx Link** :
 - Link : pour activer le mode appairage (en mode transmission ou réception).
 - Unlink : pour rompre le lien avec tous les projecteurs appairés avec le projecteur. (Attention, cette option n'est active que lorsque le projecteur est en mode transmission (Tx).
- **Rx Reset** : YES pour reseter toute connexion en réception.
(Attention : opération à effectuer avant tout nouvel appairage.)

Fan Set

Head Fan

Sous-menu permettant de sélectionner la vitesse du ventilateur de la tête entre Auto (par défaut) et Silent ou High.

LCD Set

Sous-menu permettant de sélectionner le comportement de l'afficheur du Baccara 360 WET.

Backlight - 01m à 60m - Sélection du temps de maintien du rétro éclairage de l'afficheur (sans manipulation du menu) de 1 minutes à 60 minutes. Temps réglé sur 1 minute par défaut.

Flip Display - ON/OFF - Inversion du sens de l'afficheur

KeyLock - ON/OFF - Verrouillage des boutons du SuperFast WET.

DispFlash - ON/OFF - Validation ou non du flash de l'afficheur lorsque le SuperFast WET ne reçoit pas de signal DMX.

Disp.Set

Chan.Value - affichage en continu des valeurs DMX de tous les canaux.

Slave Set - Sélection du mode esclave du SuperFast WET pour «décaler» les SuperFast WET lors de l'utilisation du mode Maître/Esclave - entre Slave 1, Slave2 et Slave 3.

Auto Prog - Sélection du mode Maître/Esclave :

En mode MASTER le SuperFast WET transmet les informations aux SuperFast WET connectés à l'aide d'un câble DMX et où le mode Esclave a été activé dans le sous-menu «Slave Set»

En mode ALONE le SuperFast WET ne transmet pas les informations et exécute son mode AUTO de manière individuelle.

DFSE - ON/OFF - Rechargement des paramètres par défaut du SuperFast WET.

USB Update - ON/OFF - Activation de l'USB pour la mise à jour du software.

Voir la procédure en page 25

INFORMATION

Time.Info

CurrentTime : Affichage du temps d'utilisation (en heures) depuis la dernière mise sous tension

TotalTime : Affichage du temps d'utilisation (en heure) .

LastClear : Affichage du temps d'utilisation (en heure) depuis la dernière remise à zéro.

Time PIN : Pour accéder à la remise à zéro des temps d'utilisation il faut entrer un code PIN :

050 pour remettre à zéro le «Last Clear»

ClearLast : ON/OFF pour remettre à zéro

Temp.Info - Humidity Info - Affichage de la température et de l'humidité interne

Temp. Head : xxx F ou C - Affichage de la température de la Tête

Temp. Base : xxx F ou C - Affichage de la température de la Base

Humidity Head : xxx F ou C - Affichage de l'humidité de la Tête

Humidity Base : xxx F ou C - Affichage de l'humidité de la Base

Fan Speed - Affichage de la vitesse des ventilateurs

Head 1 : xxx RPM
Head 2 : xxx RPM
Head 3 : xxx RPM
Head 4 : xxx RPM
Base : xxx RPM
Gobo : xxx RPM

Error.Info - Affichage des 10 derniers messages d'erreur.

Model.Info - Affichage du nom du modèle : SuperFast WET

Software.V - Affichage de la version des différents processeurs

1U - Vx.x.x
2U - Vx.x.x
3U - Vx.x.x
4U - Vx.x.x
5U - Vx.x.x
6U - Vx.x.x

TEST

Reset Motors

ALL : Reset de tous les moteurs
Pan&Tilt : Reset des moteurs Pan et Tilt
Head : Reset de tous les moteurs de la tête

Test.Channel

Sous-menu permettant de tester tous les paramètres du SuperFast WET tels que : Pan, Pan Fine, Tilt, Tilt Fine, CMY, Color, Gobo, Gobo Rotation, Prism1, Prism1Rot, Prism2, Prism2Rot, Strobe, Dimmer, Dim Fine, Focus, Frost, DimMode, P/T Speed.

Panel.Ctrl.

Sous-menu permettant de tester tous les paramètres du SuperFast WET tels que : Pan, Pan Fine, Tilt, Tilt Fine, CMY, Color, Gobo, Gobo Rotation, Prism1, Prism1Rot, Prism2, Prism2Rot, Strobe, Dimmer, Dim Fine, Focus, Frost, DimMode, P/T Speed.

Calibrate :


Sous-menu permettant de recalibrer les moteurs ainsi que les paramètres de focus pré-réglés du SuperFast WET
pour accéder à ce menu il faut entrer le code PIN de déverrouillage de cette fonction.

Code Pin : 050


On accède ainsi aux différents paramètres :

Pan, Pan Fine, Tilt, Tilt Fine, CMY, Color, Gobo, Gobo Rotation, Prism1, Prism1Rot, Prism2, Prism2Rot, Strobe, Dimmer, Dim Fine, Focus, Frost,


ROUE COULEUR

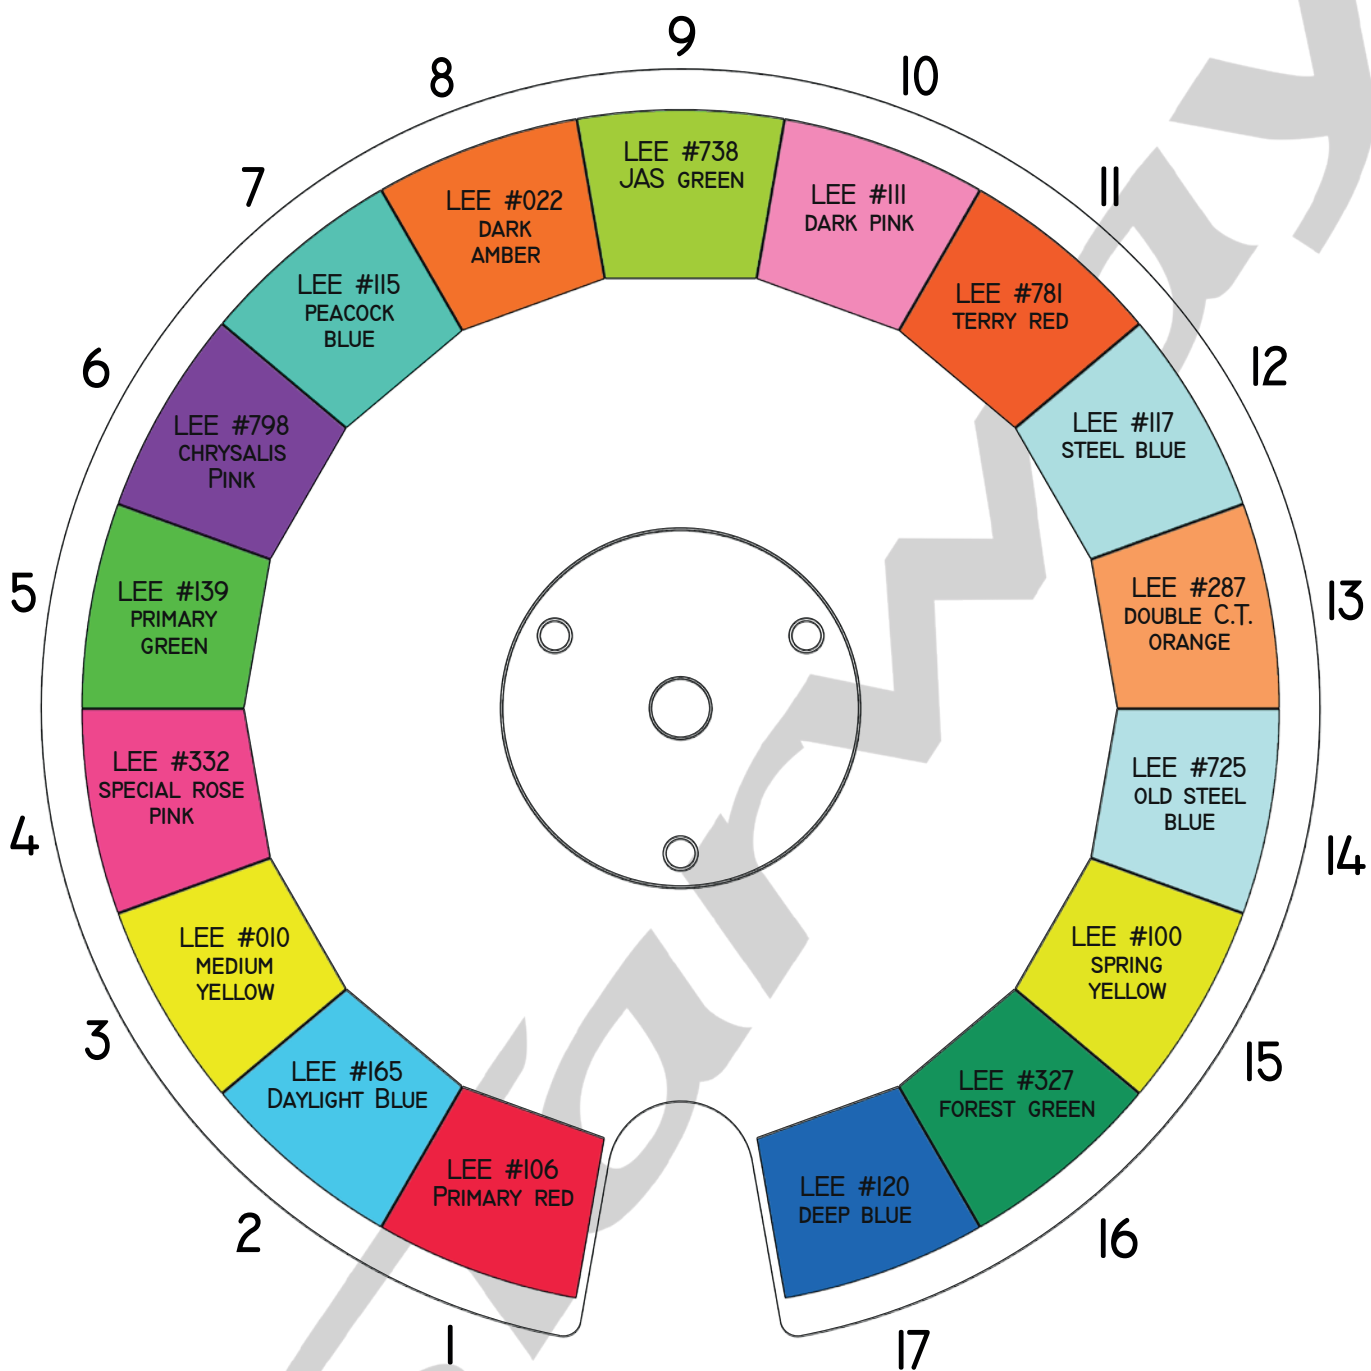

Prismes




Prisme linéaire
6 facettes



Prisme
16 facettes

GOBOS FIXES



Gobo Open



Gobo 1



Gobo 2



Gobo 3



Gobo 4



Gobo 5



Gobo 6



Gobo 7



Gobo 8



Gobo 9



Gobo 10



Gobo 11



Gobo 12



Gobo 13



Gobo 14



Gobo 15



Gobo 16



Gobo 17



Gobo 18



Gobo 19



Gobo 20



Gobo 21



Gobo 22



Gobo 23

Assignation des canaux DMX

STANDARDS ET CLONABLES

CANAUX		VALEURS			FONCTION
STD8	STD16				
1	1	000	↔	255	Pan (8bit)
2	2	000	↔	255	Pan Fine (16bit)
3	3	000	↔	255	Tilt (8bit)
4	4	000	↔	255	Tilt Fine (16bit)
5	5	Pan rotation continue			
		000	↔	127	Idle
		128	↔	189	Pan rotation horaire de Rapide à Lent
		190	↔	193	Pas de rotation
		194	↔	255	Pan rotation antihoraire de lent à rapide
6	6	Tilt rotation continue			
		000	↔	127	Idle
		128	↔	189	Tilt rotation horaire de Rapide à Lent
		190	↔	193	Pas de rotation
		194	↔	255	Tilt rotation antihoraire de lent à rapide
7	7	000	↔	255	Dimmer (8bit)
8	8	000	↔	255	Dimmer Fine (16bit)
9	9	Shutter			
		000	↔	009	Shutter Fermé
		010	↔	041	Shutter Ouvert
		042	↔	073	Strobe de lent à rapide
		074	↔	105	Shutter Ouvert
		106	↔	137	Effet Pulse de Lent à rapide
		138	↔	169	Shutter Ouvert
		170	↔	201	Strobe Random de lent à rapide
		202	↔	255	Shutter Ouvert
10	10	000	↔	255	Cyan (8bit)
	11	000	↔	255	Cyan Fine (16bit)
11	12	000	↔	255	Magenta (8bit)
	13	000	↔	255	Magenta Fine (16bit)
12	14	000	↔	255	Jaune (8bit)
	15	000	↔	255	Jaune Fine (16bit)
13	16	Roue Couleur			
		000	↔	005	Open
		006	↔	009	Couleur 1 - LEE#106 Primary Red
		010	↔	013	Couleur 2 - LEE#165 Daylight Blue
		014	↔	017	Couleur 3 - LEE#010 Medium Yellow
		018	↔	021	Couleur 4 - LEE#332 Special Rose Pink
		022	↔	025	Couleur 5 - LEE#139 Primary Pink
		026	↔	029	Couleur 6 - LEE#798 Chrysalis Pink
		030	↔	033	Couleur 7 - LEE#115 Peacock Blue
		034	↔	037	Couleur 8 - LEE#022 Dark Amber
		038	↔	041	Couleur 9 - LEE#738 JAS Green
		042	↔	045	Couleur 10 - LEE#111 Dark Pink
		046	↔	049	Couleur 11 - LEE#781 Terry Red
		050	↔	053	Couleur 12 - LEE#117 Steel Blue

13	16	054 ⇌	057	Couleur 13 - LEE#287 Double C.T. Orange
		058 ⇌	061	Couleur 14 - LEE#785 Old Steel Blue
		062 ⇌	065	Couleur 15 - LEE#100 Spring Yellow
		066 ⇌	069	Couleur 16 - LEE#327 Forest Green
		070 ⇌	073	Couleur 17 - LEE#120 Deep Blue
		074 ⇌	079	Demie couleur 0-1
		080 ⇌	085	Demie couleur 1-2
		086 ⇌	091	Demie couleur 2-3
		092 ⇌	097	Demie couleur 3-4
		098 ⇌	103	Demie couleur 4-5
		104 ⇌	109	Demie couleur 5-6
		110 ⇌	115	Demie couleur 6-7
		116 ⇌	121	Demie couleur 7-8
		122 ⇌	127	Demie couleur 8-9
		128 ⇌	133	Demie couleur 9-10
		134 ⇌	139	Demie couleur 10-11
		140 ⇌	145	Demie couleur 11-12
		146 ⇌	151	Demie couleur 12-13
		152 ⇌	157	Demie couleur 13-14
		158 ⇌	163	Demie couleur 14-15
		164 ⇌	169	Demie couleur 15-16
		170 ⇌	175	Demie couleur 16-17
		176 ⇌	181	Demie couleur 17-0
		182 ⇌	213	Rotation sens Horaire de la roue de rapide à lent
		214 ⇌	223	Stop rotation
		224 ⇌	255	Rotation sens Anti-horaire de la roue de lent à rapide
14	17	000 ⇌	255	Roue Couleur 16 bits
15	18	Gobo Fixe		
		000 ⇌	005	OPEN
		006 ⇌	009	Gobo 1
		010 ⇌	013	Gobo 2
		014 ⇌	017	Gobo 3
		018 ⇌	021	Gobo 4
		022 ⇌	025	Gobo 5
		026 ⇌	029	Gobo 6
		030 ⇌	033	Gobo 7
		033 ⇌	037	Gobo 8
		038 ⇌	041	Gobo 9
		042 ⇌	045	Gobo 10
		046 ⇌	049	Gobo 11
		050 ⇌	053	Gobo 12
		054 ⇌	057	Gobo 13
		058 ⇌	061	Gobo 14
		062 ⇌	065	Gobo 15
		066 ⇌	069	Gobo 16
		070 ⇌	073	Gobo 17
		074 ⇌	077	Gobo 18
		078 ⇌	081	Gobo 19
		082 ⇌	085	Gobo 20

15	18	086	⇔	089	Gobo 21
		090	⇔	093	Gobo 22
		094	⇔	097	Gobo 23
		098	⇔	101	Open
		102	⇔	105	Gobo 1 shake, de lent à rapide
		106	⇔	109	Gobo 2 shake, de lent à rapide
		110	⇔	113	Gobo 3 shake, de lent à rapide
		114	⇔	117	Gobo 4 shake, de lent à rapide
		118	⇔	121	Gobo 5 shake, de lent à rapide
		122	⇔	125	Gobo 6 shake, de lent à rapide
		126	⇔	129	Gobo 7 shake, de lent à rapide
		130	⇔	133	Gobo 8 shake, de lent à rapide
		134	⇔	137	Gobo 9 shake, de lent à rapide
		138	⇔	141	Gobo 10 shake, de lent à rapide
		142	⇔	145	Gobo 11 shake, de lent à rapide
		143	⇔	149	Gobo 12 shake, de lent à rapide
		150	⇔	153	Gobo 13 shake, de lent à rapide
		154	⇔	157	Gobo 14 shake, de lent à rapide
		158	⇔	161	Gobo 15 shake, de lent à rapide
		162	⇔	165	Gobo 16 shake, de lent à rapide
		166	⇔	169	Gobo 17 shake, de lent à rapide
		170	⇔	173	Gobo 18 shake, de lent à rapide
		174	⇔	177	Gobo 19 shake, de lent à rapide
		178	⇔	181	Gobo 20 shake, de lent à rapide
		182	⇔	185	Gobo 21 shake, de lent à rapide
		186	⇔	189	Gobo 22 shake, de lent à rapide
		190	⇔	193	Gobo 23 shake, de lent à rapide
		194	⇔	223	Rotation sens Horaire de la roue de rapide à lent
		224	⇔	225	Stop rotation
		226	⇔	255	Rotation sens Anti-horaire de la roue de lent à rapide
16	19	Prisme 1			
		005	⇔	005	Pas de prisme
		006	⇔	255	Prisme linéaire 6 facettes
17	20	Rotation/Indexation Prisme 1			
		000	⇔	005	Idle
		006	⇔	128	Indexation de 0° à 360 °
		129	⇔	191	Rotation sens Horaire de rapide à lent
		192	⇔	192	Stop rotation
		193	⇔	255	Rotation sens Anti-horaire de lent à rapide
	21	000	⇔	255	Rotation/Indexation 16Bits Prisme 1
18	22	Prisme 2			
		000	⇔	005	Pas de prisme
		006	⇔	255	Prisme 16 facettes
19	23	Rotation/Indexation Prisme 2			
		000	⇔	005	Idle
		006	⇔	128	Indexation de 0° à 360 °
		129	⇔	191	Rotation sens Horaire de rapide à lent
		192	⇔	192	Stop rotation
		193	⇔	255	Rotation sens Anti-horaire de lent à rapide

	24	000	↔	255	Rotation/Indexation 16Bits Prisme 2
20	25	000	↔	255	Focus (8 bits)
	26	000	↔	255	Focus Fine (16 bits)
21	27	000	↔	255	Frost
22	28	Dim Modes			
		000	↔	020	Standard
		021	↔	040	Stage
		041	↔	060	TV
		061	↔	080	Architectural
		081	↔	100	Theatre
		101	↔	255	Selon Menu du projecteur
	29	000	↔	255	Vitesse des mouvements de rapide à lent
23	30	Contrôle			
		000	↔	005	Idle
		006	↔	017	Inversion du pan OFF
		018	↔	029	Inversion du pan ON
		030	↔	041	Inversion du Tilt OFF
		042	↔	053	Inversion du Tilt ON
		054	↔	061	Ventilateur Auto
		062	↔	069	Ventilateur mode quiet
		070	↔	077	Ventilateur marche forcée
		078	↔	089	Courbe du Dimmer Linear
		090	↔	101	Courbe du Dimmer Square
		102	↔	113	Courbe du Dimmer Inv-S
		114	↔	125	Courbe du Dimmer S-Curve
		126	↔	131	Rafraichissement de la LED 900hz
		132	↔	137	Rafraichissement de la LED 1000hz
		138	↔	143	Rafraichissement de la LED 1100hz
		144	↔	149	Rafraichissement de la LED 1200hz
		150	↔	155	Rafraichissement de la LED 1300hz
		156	↔	161	Rafraichissement de la LED 1400hz
		162	↔	167	Rafraichissement de la LED 1500hz
		168	↔	173	Rafraichissement de la LED 2500hz
		174	↔	179	Rafraichissement de la LED 4000hz
		180	↔	185	Rafraichissement de la LED 5000hz
		186	↔	191	Rafraichissement de la LED 10khz
		192	↔	197	Rafraichissement de la LED 15khz
		198	↔	203	Rafraichissement de la LED 20khz
		204	↔	209	Rafraichissement de la LED 25khz
		210	↔	215	Quick Path Pan & Tilt OFF
		216	↔	221	Quick Path Pan & Tilt ON
		222	↔	232	Reset du Pan et du Tilt
		233	↔	241	Reset de la Tête
		244	↔	255	Reset complet

CK EFFECT :

Cette fonction permet de simplifier la programmation du Pan et du Tilt , que ce soit en rotation continue ou en mouvements conventionnels. Avec seulement deux paramètres pour le Pan et deux pour le Tilt, il est possible de définir la zone d'éclairage du projecteur. Tout d'abord, il faut définir l'angle pendant lequel la source est allumée, puis sa position. Cette zone est indépendante de la vitesse des déplacements.

Il est également possible de régler le temps de fade à l'allumage et à l'extinction lors du passage dans cette zone.

CANAUX		VALEURS			FONCTION
CK EXT8	CK EXT16				
1	1	000	↔	255	Pan (8bit)
2	2	000	↔	255	Pan Fine (16bit)
3	3	000	↔	255	Tilt (8bit)
4	4	000	↔	255	Tilt Fine (16bit)
5	5	000	↔	255	Vitesse du Pan de Lent à Rapide
6	6	000	↔	255	Vitesse du Tilt de Lent à Rapide
7	7	Fonction des mouvements			
		000	↔	009	Idle
		010	↔	015	CK Effect actif sur le Pan et Tilt standard
		016	↔	032	Mouvements au black out
		032	↔	047	Rotation du Pan sens Horaire
		048	↔	063	Rotation du Pan sens Antihoraire
		064	↔	079	Rotation du Tilt sens Horaire
		080	↔	095	Rotation du Tilt sens Antihoraire
		096	↔	111	Rotation Pan & Tilt sens Horaire
		112	↔	127	Rotation Pan & Tilt sens Anti Horaire
		128	↔	143	Rotation du Pan sens Horaire & Tilt sens Antihoraire
		144	↔	159	Rotation du Pan sens Anti Horaire & Tilt sens Horaire
		160	↔	255	Idle
8	8	000	↔	255	Dimmer (8bit)
9	9	000	↔	255	Dimmer Fine (16bit)
10	10	Shutter			
		000	↔	009	Shutter Fermé
		010	↔	041	Shutter Ouvert
		042	↔	073	Strobe de lent à rapide
		074	↔	105	Shutter Ouvert
		106	↔	137	Effet Pulse de Lent à rapide
		138	↔	169	Shutter Ouvert
		170	↔	201	Strobe Random de lent à rapide
		202	↔	233	CK Fade de 0s à 5s
		234	↔	255	Shutter Ouvert
11	11	CK Effect Angle Pan			
		000	↔	014	Idle
		015	↔	255	Angle pendant lequel la LED est allumée 360° > 0°
12	12	CK Effect Position Pan			
		000	↔	014	Idle
		015	↔	255	Position du secteur ou la LED est allumée 360° > 0°

13	13	CK Effect Angle Tilt			
		000	↔	014	Idle
		015	↔	255	Angle pendant lequel la LED est allumée 360° > 0°
14	14	CK Effect Position Tilt			
		000	↔	014	Idle
		015	↔	255	Position du secteur ou la LED est allumée 360° > 0°
15	15	000	↔	255	Cyan (8bit)
	16	000	↔	255	Cyan Fine (16bit)
16	17	000	↔	255	Magenta (8bit)
	18	000	↔	255	Magenta Fine (16bit)
17	19	000	↔	255	Jaune (8bit)
	20	000	↔	255	Jaune Fine (16bit)
18	21	Roue Couleur			
		000	↔	005	Open
		006	↔	009	Couleur 1 - LEE#106 Primary Red
		010	↔	013	Couleur 2 - LEE#165 Daylight Blue
		014	↔	017	Couleur 3 - LEE#010 Medium Yellow
		018	↔	021	Couleur 4 - LEE#332 Special Rose Pink
		022	↔	025	Couleur 5 - LEE#139 Primary Pink
		026	↔	029	Couleur 6 - LEE#798 Chrysalis Pink
		030	↔	033	Couleur 7 - LEE#115 Peacock Blue
		034	↔	037	Couleur 8 - LEE#022 Dark Amber
		038	↔	041	Couleur 9 - LEE#738 JAS Green
		042	↔	045	Couleur 10 - LEE#111 Dark Pink
		046	↔	049	Couleur 11 - LEE#781 Terry Red
		050	↔	053	Couleur 12 - LEE#117 Steel Blue
		054	↔	057	Couleur 13 - LEE#287 Double C.T. Orange
		058	↔	061	Couleur 14 - LEE#785 Old Stell Blue
		062	↔	065	Couleur 15 - LEE#100 Spring Yellow
		066	↔	069	Couleur 16 - LEE#327 Forest Green
		070	↔	073	Couleur 17 - LEE#120 Deep Blue
		074	↔	079	Demie couleur 0-1
		080	↔	085	Demie couleur 1-2
		086	↔	091	Demie couleur 2-3
		092	↔	097	Demie couleur 3-4
		098	↔	103	Demie couleur 4-5
		104	↔	109	Demie couleur 5-6
		110	↔	115	Demie couleur 6-7
		116	↔	121	Demie couleur 7-8
		122	↔	127	Demie couleur 8-9
		128	↔	133	Demie couleur 9-10
		134	↔	139	Demie couleur 10-11
		140	↔	145	Demie couleur 11-12
		146	↔	151	Demie couleur 12-13
		152	↔	157	Demie couleur 13-14
		158	↔	163	Demie couleur 14-15
		164	↔	169	Demie couleur 15-16
		170	↔	175	Demie couleur 16-17
		176	↔	181	Demie couleur 17-0

18	21	182	↔	213	Rotation sens Horaire de la roue de rapide à lent
		214	↔	223	Stop rotation
		224	↔	255	Rotation sens Anti-horaire de la roue de lent à rapide
19	22	000	↔	255	Roue Couleur 16 bits
20	23	Gobo Fixe			
		000	↔	005	OPEN
		006	↔	009	Gobo 1
		010	↔	013	Gobo 2
		014	↔	017	Gobo 3
		018	↔	021	Gobo 4
		022	↔	025	Gobo 5
		026	↔	029	Gobo 6
		030	↔	033	Gobo 7
		034	↔	037	Gobo 8
		038	↔	041	Gobo 9
		042	↔	045	Gobo 10
		046	↔	049	Gobo 11
		050	↔	053	Gobo 12
		054	↔	057	Gobo 13
		058	↔	061	Gobo 14
		062	↔	065	Gobo 15
		066	↔	069	Gobo 16
		070	↔	073	Gobo 17
		074	↔	077	Gobo 18
		078	↔	081	Gobo 19
		082	↔	085	Gobo 20
		086	↔	089	Gobo 21
		090	↔	093	Gobo 22
		094	↔	097	Gobo 23
		098	↔	101	Open
		102	↔	105	Gobo 1 shake, de lent à rapide
		106	↔	109	Gobo 2 shake, de lent à rapide
		110	↔	113	Gobo 3 shake, de lent à rapide
		114	↔	117	Gobo 4 shake, de lent à rapide
		118	↔	121	Gobo 5 shake, de lent à rapide
		122	↔	125	Gobo 6 shake, de lent à rapide
		126	↔	129	Gobo 7 shake, de lent à rapide
		130	↔	133	Gobo 8 shake, de lent à rapide
		134	↔	137	Gobo 9 shake, de lent à rapide
		138	↔	141	Gobo 10 shake, de lent à rapide
		142	↔	145	Gobo 11 shake, de lent à rapide
		143	↔	149	Gobo 12 shake, de lent à rapide
		150	↔	153	Gobo 13 shake, de lent à rapide
		154	↔	157	Gobo 14 shake, de lent à rapide
		158	↔	161	Gobo 15 shake, de lent à rapide
		162	↔	165	Gobo 16 shake, de lent à rapide
		166	↔	169	Gobo 17 shake, de lent à rapide
		170	↔	173	Gobo 18 shake, de lent à rapide
		174	↔	177	Gobo 19 shake, de lent à rapide

20	23	178	⇔	181	Gobo 20 shake, de lent à rapide
		182	⇔	185	Gobo 21 shake, de lent à rapide
		186	⇔	189	Gobo 22 shake, de lent à rapide
		190	⇔	193	Gobo 23 shake, de lent à rapide
		194	⇔	223	Rotation sens Horaire de la roue de rapide à lent
		224	⇔	225	Stop rotation
		226	⇔	255	Rotation sens Anti-horaire de la roue de lent à rapide
21	24	Prisme 1			
		005	⇔	005	Pas de prisme
		006	⇔	255	Prisme linéaire 6 facettes
22	25	Rotation/Indexation Prisme 1			
		000	⇔	005	Idle
		006	⇔	128	Indexation de 0° à 360 °
		129	⇔	191	Rotation sens Horaire de rapide à lent
		192	⇔	192	Stop rotation
		193	⇔	255	Rotation sens Anti-horaire de lent à rapide
	26	000	⇔	255	Rotation/Indexation 16Bits Prisme 1
23	27	Prisme 2			
		000	⇔	005	Pas de prisme
		006	⇔	255	Prisme 16 facettes
24	28	Rotation/Indexation Prisme 2			
		000	⇔	005	Idle
		006	⇔	128	Indexation de 0° à 360 °
		129	⇔	191	Rotation sens Horaire de rapide à lent
		192	⇔	192	Stop rotation
		193	⇔	255	Rotation sens Anti-horaire de lent à rapide
	29	000	⇔	255	Rotation/Indexation 16Bits Prisme 2
25	30	000	⇔	255	Focus (8 bits)
	31	000	⇔	255	Focus Fine (16 bits)
26	32	000	⇔	255	Frost
27	33	Dim Modes			
		000	⇔	020	Standard
		021	⇔	040	Stage
		041	⇔	060	TV
		061	⇔	080	Architectural
		081	⇔	100	Theatre
		101	⇔	255	Selon Menu du projecteur

28	34	Contrôle		
		000 ⇔ 005	Idle	
		006 ⇔ 017	Inversion du pan OFF	
		018 ⇔ 029	Inversion du pan ON	
		030 ⇔ 041	Inversion du Tilt OFF	
		042 ⇔ 053	Inversion du Tilt ON	
		054 ⇔ 061	Ventilateur Auto	
		062 ⇔ 069	Ventilateur mode quiet	
		070 ⇔ 077	Ventilateur marche forcée	
		078 ⇔ 089	Courbe du Dimmer Linear	
		090 ⇔ 101	Courbe du Dimmer Square	
		102 ⇔ 113	Courbe du Dimmer Inv-S	
		114 ⇔ 125	Courbe du Dimmer S-Curve	
		126 ⇔ 131	Rafraichissement de la LED 900hz	
		132 ⇔ 137	Rafraichissement de la LED 1000hz	
		138 ⇔ 143	Rafraichissement de la LED 1100hz	
		144 ⇔ 149	Rafraichissement de la LED 1200hz	
		150 ⇔ 155	Rafraichissement de la LED 1300hz	
		156 ⇔ 161	Rafraichissement de la LED 1400hz	
		162 ⇔ 167	Rafraichissement de la LED 1500hz	
		168 ⇔ 173	Rafraichissement de la LED 2500hz	
		174 ⇔ 179	Rafraichissement de la LED 4000hz	
		180 ⇔ 185	Rafraichissement de la LED 5000hz	
		186 ⇔ 191	Rafraichissement de la LED 10khz	
		192 ⇔ 197	Rafraichissement de la LED 15khz	
		198 ⇔ 203	Rafraichissement de la LED 20khz	
		204 ⇔ 209	Rafraichissement de la LED 25khz	
		210 ⇔ 215	Quick Path Pan & Tilt OFF	
		216 ⇔ 221	Quick Path Pan & Tilt ON	
		222 ⇔ 232	Reset du Pan et du Tilt	
		233 ⇔ 241	Reset de la Tête	
		244 ⇔ 255	Reset complet	

Mise à jour avec une clé USB :

NB :


Si vous possédez p une machine de la gamme citée plus haut et équipée du connecteur USB, il est possible d'utiliser cette machine comme «uploader» en la connectant en tête des projecteurs à mettre à jour et en injectant le firmware avec une clé USB. Le firmware ne correspondant pas au projecteur utilisé comme programmeur ne sera pas pris en compte sur ce projecteur mais envoyé dans les suivants.

- Utiliser une clés **USB 2.0** vierge formatée **Fat32 et de maximum 16 Gb.**
clés testées et adaptées : [SanDisk Cruzer Blade™](#)
- Créer un repertoire du nom du projecteur.
- Placer les fichiers U1_, U2_, U3_,etc...
ou le fichier All_ dans le repertoire
- Machine éteinte placer la clé dans le connecteur usb et allumer le projecteur







Dans cet exemple : DAYTONA

Le display affiche :





Si ce n'est pas le cas, laisser la machine faire son reset et aller dans le menu

FUNCTION > USB UPDATE > ON > ENTER

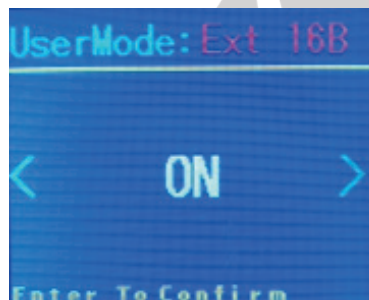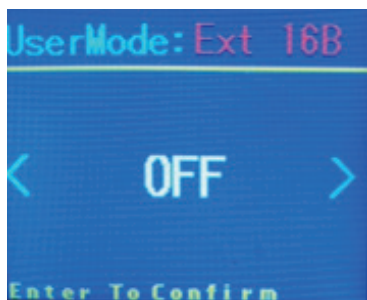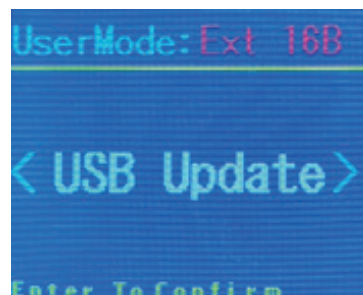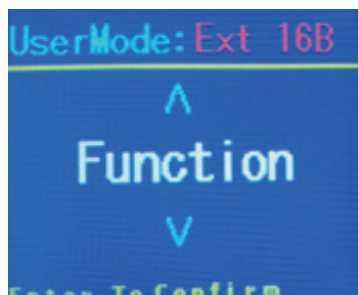

Sélectionner le répertoire précédemment créé (dans cet exemple Daytona) et appuyer sur **ENTER**

Sélectionner **START** et appuyer sur **ENTER**.

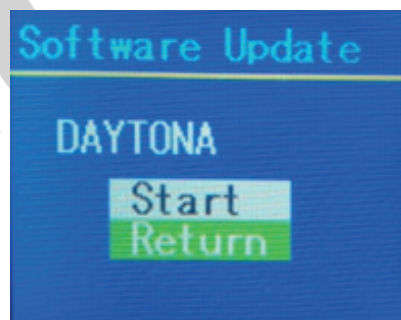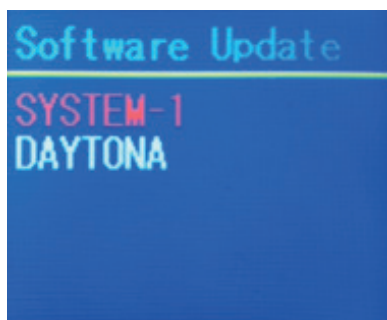


Le processus démarre et continuera jusqu'à la fin de l'opération que ce soit 1 ou plusieurs fichiers.

La machine se ré-initialisera à la fin du processus.

NB : Il est possible de mettre à jour plusieurs machines en même temps en les connectant sur la maître en dmx. Attention ne pas connecter de console et couper le Wireless si présent.

NOTES

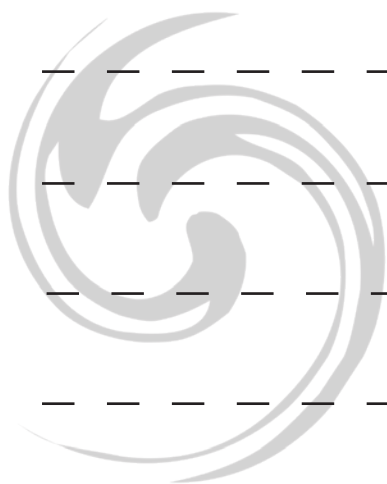

STANDARD



S U P E R F A S T wet

IP65



USER MANUAL

Table of content

Technical Specifications	31
Introduction	31
Dimensions	32
Regulation and Safety.....	33
DMX Connection	35
Menu	36
Colors.....	42
Prisms.....	42
Gobos.....	43
DMX Map	44
USB Firmware upgrade	53






Technical specifications:

- Source : Laser white Led 100W - 8300°K
- 92000 Lux @ 1°@ 20m
- Beam angle : 1°
- Lens diameter 150 mm
- DMX : 23/30/28/34 Channels
- Protocols: DMX, ArtNet, sACN, Wireless Solution
- Consumption max. : 200W (@230V)
- Dimensions LxPxH : 362 x 216 x 500 mm
- Weight : 19 kg
-
- Starting temperature: -20°C / +45°C
- Operating temperature: -30°C / +45°C

Introduction:

SUPERFAST WET is a compact beam projector equipped with a 100W LASER LED source. With an ultra-tight 1° beam and a 150 mm lens, it delivers an impressive light intensity of 92,000 lux @ 20 meters, ensuring a spectacular presence in the space. **SUPERFAST WET** integrates CMY trichromy, a wheel of 17 colors, and a wheel of 23 fixed gobos, offering a wide range of lighting effects. It is also equipped with 2 prisms and a progressive frost, guaranteeing dynamic projections and captivating aerial effects. **SUPERFAST WET** allows infinite Pan and Tilt movements, supported by CK EFFECT technology, enabling the creation exclusion zone and complex and innovative effects with remarkable

DIMENSIONS

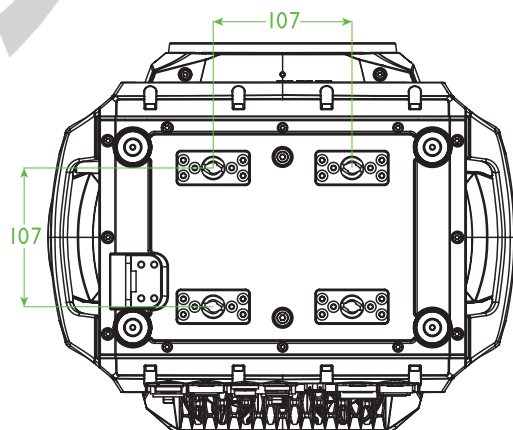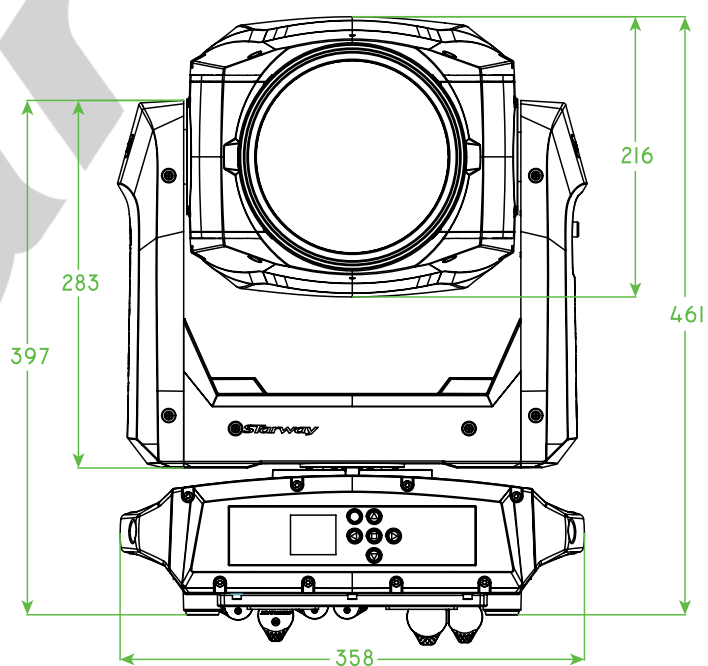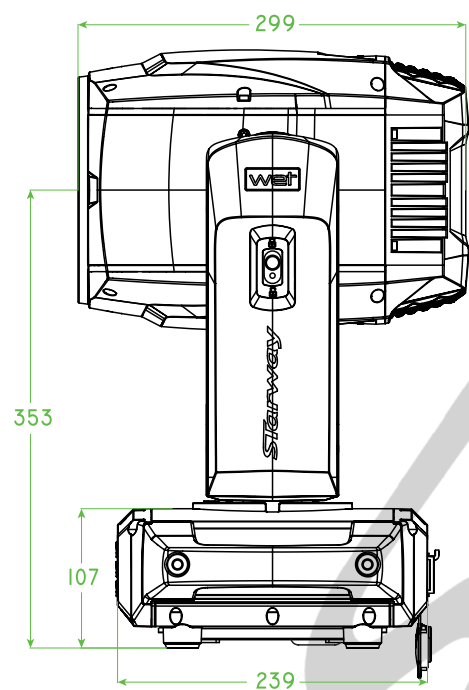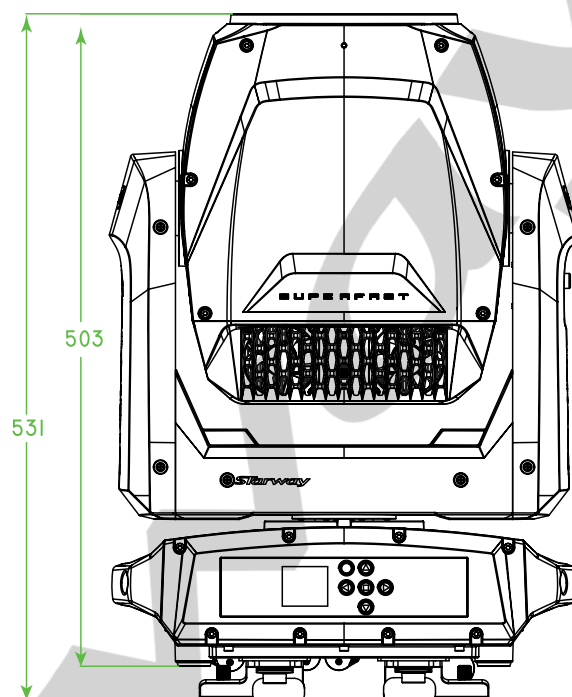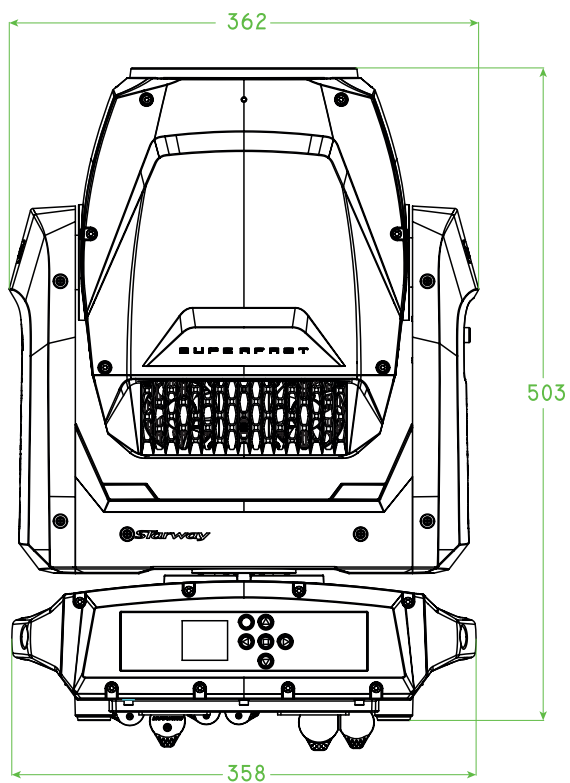

READ CAREFULLY THIS INSTRUCTION MANUAL

**KEEP IT WITH CARE BEFORE CARRYING OUT ANY OPERATIONS
WITH THE UNIT, FOR FUTURE REFERENCE.**

*BEFORE INSTALLING, OPERATING OR MAINTAINING THIS DEVICE,
FOLLOW CAREFULLY DIRECTIONS OF THIS INSTRUCTION MANUAL.*

**- WARNING! RISK OF FIRE -
MAINTAIN A MINIMUM DISTANCE OF 20 M BETWEEN
THE BEAM AND A FLAMMABLE SURFACE.**



**BE CAREFUL
PHOTO-BIOLOGICAL RISK!
ATTENTION !!**



**PROFESSIONAL LIGHTING SYSTEM
DO NOT LOOK AT THE LUMINOUS FLUX IN THE AXIS.**

SAFETY

- Warnings and installation precautions
- Never use the fixture in places with an ambient temperature of over 45° C (113° F), in places subject to vibrations or bumps;
- Mount the projector so that it remains stable at all times;
- Never let the power cord come into contact with other cables;
- Handle the power cord and all connections with the mains with particular caution!
- Do not insert objects into air vents.
- Do not open the device and do not modify the device: Risk of electric shock!
- Do not connect this device to a dimmer pack.
- Do not switch the device on and off in short intervals, as this will reduce the device's life.
- This device needs to connect the yellow/green conductor to earth. Never use anything to cover the ground contact.
- Only operate the device after having familiarized with its functions.
- Avoid flames and do not put close to flammable liquids or gases.
- Always allow a free air space of at least 80 cm (30 in.) around the unit for ventilation.
- Always disconnect power from the mains when device is not used or before cleaning!
- Only handle the power cord holding it by the plug.
- Make sure that the power cord is never crimped or damaged. Check the device and the power cord from time to time.
- If device was dropped or struck, disconnect mains power supply immediately. Have a qualified engineer inspect for safety before operating.
- If the device has been exposed to drastic temperature fluctuation (e.g. after transportation), do not switch it on immediately. The arising condensation water might damage your device. Leave the device switched off until it has reached room temperature.
- If your device fails to work properly, discontinue the use immediately. Pack the unit securely (preferably in the original packing material) and return it to your dealer for service.
- For adult use only. The device must be installed beyond the reach of children.
- Never leave the unit running unattended.

Regulations

The products referred in this manual complies with the European Community directives and are there-fore marked with CE, ROHS, R&TTE.

Recycling

If the unit is to be put out of operation definitively, take it to a local recycling plan for a disposal which is not harmful to the environment.

Cleaning

Regularly clean the lens with a clean microfiber cloth.
The use of compressed air facilitates the cleaning of the case.

Warranty applicable in European Community

The manufacturer has designed and manufactured this product to give you complete satisfaction. Nevertheless, if it appears that your product was defective, you benefit from a commercial guarantee of 24 months from the date of purchase. To benefit from this guarantee, the user must return the product to the distributor, accompanied by the purchase invoice and by the serial number.

This warranty, applicable in European Community, covers all product defects that do not allow normal use of the product. It does not cover defects related to poor maintenance, improper use, foreseeable wear or if the manufacturer's recommendations have not been followed. The warranty does not cover normal wear and tear of parts related to the use of the product, such as battery, lamp, wheels, wear parts, etc. Given the defect and the part concerned, the guarantor will then decide to proceed repair or replacement of said part.

The guarantor is:

CSI Audiovisuel - 22 rue Edouard Buffard, 77144 Montevrain - France +33 148 632 211

The period for supplying spare parts under warranty is two years.

Rigging

**This device is heavy. When handling, use a two-person lift to prevent injury.
Please follow the European and national guidelines concerning rigging, trussing and all other safety issues.**

	RISK GROUP 2 NEVER LOOK DIRECTLY AT LIGHT SOURCES BLUE LIGHT RISK GROUP 2	
---	--	---

The manufacturer cannot be held responsible for damage caused by failure to follow the safety, installation or assembly instructions contained in this manual, or by any modification to this appliance.


The light source of this projector consists of laser diodes, which comply with the corresponding safety standard and are classified as follows:

Class 1 Laser Product (IEC60825-1:2014) — RG2 (CEI 62471) — EN 60598-2-17

It is prohibited to transfer the laser projectors to another person in the context of a purchase, rental or loan, unless this person can prove that he is capable of setting up laser shows.

Direct exposure to the laser beam is also prohibited. Users must control access to the laser beam in an area where it is hazardous or install the projector (ZD) at a height that avoids any exposure of people to this beam directly in the eyes in this area. (ZD=40m)

execution speed.

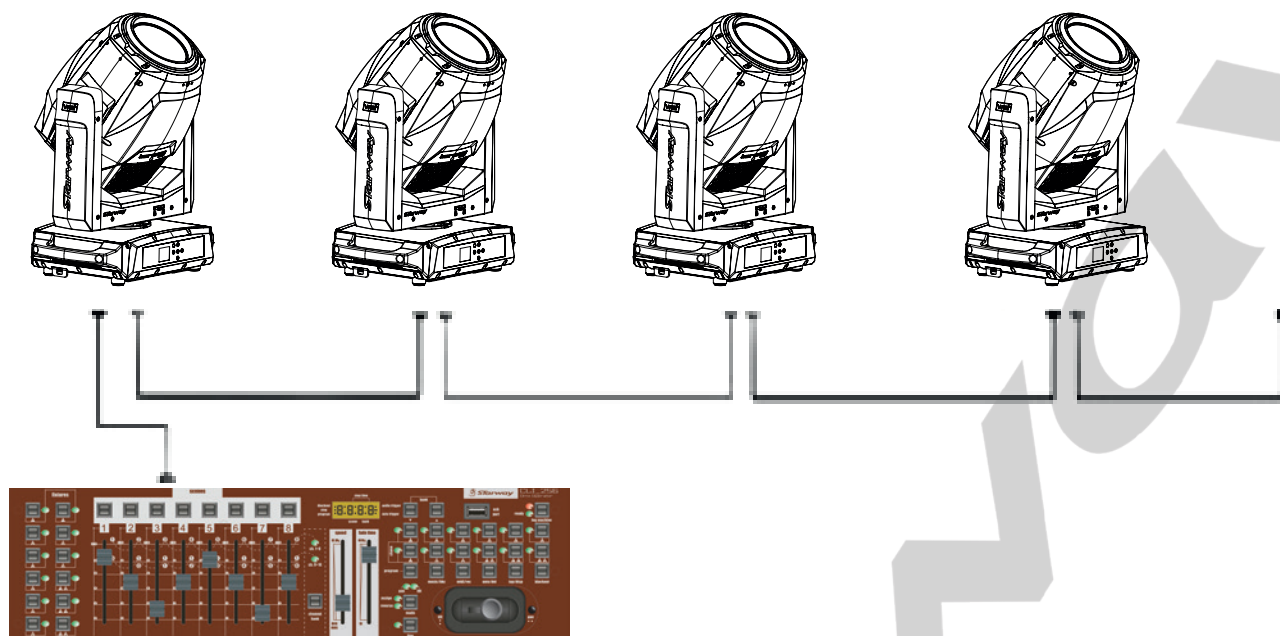


DMX CONNECTION:

The projectors are connected in series to a DMX console.

Connect the projectors as shown in the diagram above.

- Connect the male side of the DMX cable to the output of the DMX512 console.
- Then connect the DMX output of the projector to the input of the next projector.
- Repeat the operation on the whole chain.

The use of a termination plug is strongly recommended. In some cases the absence of this termination is not problematic, on the other hand its presence is very strongly recommended in disturbed spaces (Stage, long line length, TV studio etc.). Its value is generally 120 Ohms. The plug is an XLR male plug into which a resistance of 120 Ohms $\frac{1}{4}$ of W. is welded between 2 and 3. This plug prevents the reflection of information

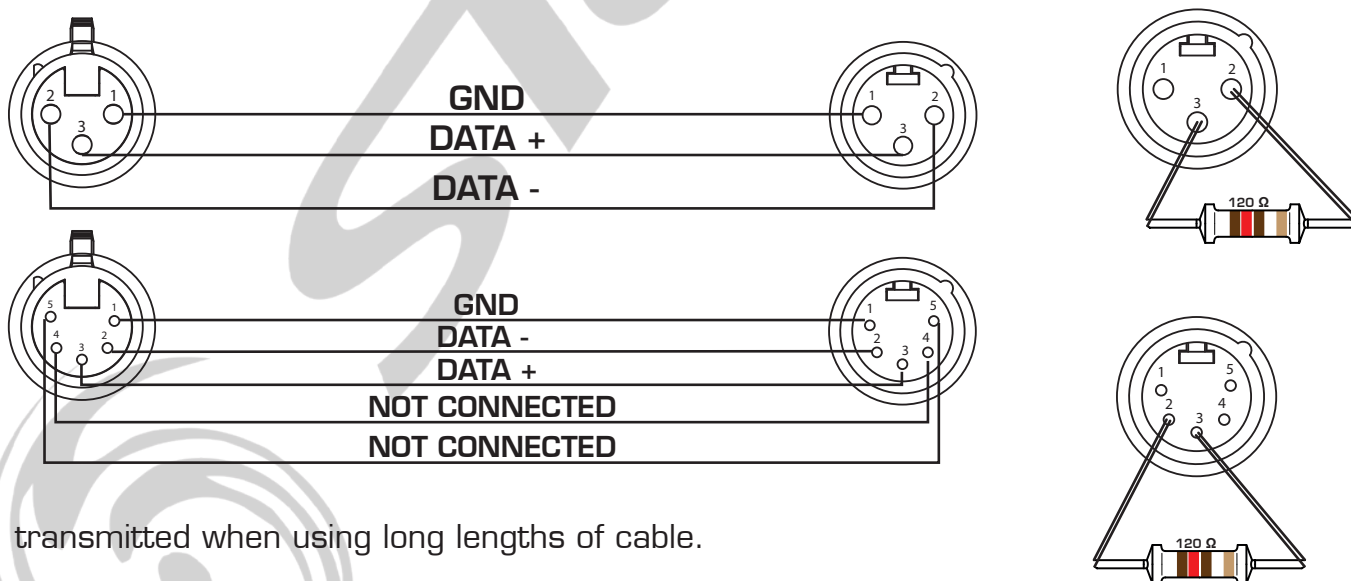

transmitted when using long lengths of cable.

MENU

THE VALUES IN **RED** ARE DEFINED BY DEFAULT IN THE MENU
AND RELOADED AS IN THE CASE OF
«RELOAD DEFAULT SETTINGS»

DISPLAY SCREEN	Software Update Please Wait... StarWay SuperFast WET Fixture Check Motor Reset Please Wait...					
SET	Set Ad- dress	A001-XXX				
	User Mode	Standard 8B	23 CH			
		Standard 16B	30 CH			
		CK Extend 8B	28 CH			
		CK Extend 16B	34 CH			
FUNCTION	Status	No DMX Mode	Black/ Hold /Auto			
		P.Reverse	ON/ OFF			
		T. Reverse	ON/ OFF			
		Pan Degree	630/ 540			
		Feedback	ON /OFF			
		Move.Speed	Speed 1 ~ 4 (Fast>Slow)			
		Hibernation	OFF, 01M~99M - 15M			
	Fixture ID	Service Pin	Password 050			
		Universe	000 -255			
		UnitIP addr	2.0.0.123			
		Mask Addr	255.0.0.0			
	ProtocolSet	ArtNet				
		sACN				
	Net Switch	ON /OFF				
	Dim Mode	Standard Stage TV Architectural Theatre	A fade-out time is automatically applied to the dimmer in the Stage, TV, Architectural, and Theatre modes.			
	Temp. C/F	Celsius	°C /°F			
		Fahrenheit				
	Dim Curve	Linear/ Square /Inverse Square/S-Curve				
	Quick Path	ON /OFF				
	CYM Quickpath	ON /OFF				
	Frequency	900HZ/1000HZ/1100HZ/ 1200HZ /1300HZ/1400HZ/1500HZ/ 2500HZ/4000HZ/5000HZ/10KHZ/15KHZ/20KHZ/25KHZ				

	W-DMX	ON/OFF	Active/Désactive le récepteur W-DMX	
		Tx/Rx	Mode Transmission ou Réception	
		Protocol	G3 ou G4S	
		Tx/Rx	Link (pour activer la liaison en réception ou transmission) Unlink (pour désactiver la liaison en transmission)	
		RxReset	NO/YES pour rompre la liaison en réception	
FUNCTION	Fan.Set	Head Fan	Auto High Quiet	
	LCD.Set	Backlight	01~60m <01m>	
		Flip Display	ON/OFF	
		Key Lock	ON/OFF	
		DispFlash	ON/OFF	
	Disp.Set	Chan.Value	PAN.....	
		Slave Set	Slave1,Slave2	
		Auto.Prog	Master / Alone	
DFSE	ON/OFF	Revert to factory default		
USB Update	ON/OFF	Activation of USB for software update.		
INFORMA-TION	Time.Info	Current	- Operating time since power-on.	
		Total Time	- Total operating time,	
		Last Clear	- Time since the counter was reset	
		Timer PIN	- Counter reset code. (Code =050)	
		Clear Last	ON/OFF	Clear last time
	Temp. Info Humidity Info	Temp Head xxxF/C		
		Temp Base xxxF/C		
		Humidity Head xxx%		
		Humidity Base xxx%		
	Fan Speed	Head-1:xxxxRPM		
		Head-2:xxxxRPM		
		Head-3:xxxxRPM		
		Head -4:xxxxRPM		
		Base-1:xxxxRPM		
		Gobo: :xxxxRPM		
Error. Info	NONE,Pan,Tilt			
Model. Info	SuperFast WET			
Software.V	1U:V1.0.X	4U:V1.0.X		
	2U:V1.0.X	5U:V1.0.X		
	3U:V1.0.X	6U:V1.0.X		
TEST	Reset. Motor	A11/Pan&Tilt/Head		
	Test.Channel	PAN; TILT; etc	Auto test for each function	
	Panel.Ctrl.	PAN =XXX; Tilt =XXX; etc	Manual adjustment of each function	
	Calibrate	-Password-		Code = 050

SET MENU

Address set:

SuperFast WET DMX address configuration

User Mode:

Selection of the SuperFast WET DMX mode between the different modes such as:

- Standard 8B - 23 DMX channels
- Standard 16B - 30 DMX channels
- CK Extended 8B - 28 DMX channels
- CK Extended 16B - 34 DMX channels

FUNCTION MENU

Status

In this submenu it is possible to modify the SuperFast WET behavior.

No DMX Mode

Modification of SuperFast WET behavior during DMX signal loss:

- Hold: maintenance of the last DMX values received
- Auto: The SuperFast WET goes into Auto mode
- Black Out: SuperFast WET goes into "Stand By" mode

P Reverse: ON / OFF - Pan inversion

T Reverse: ON / OFF - Tilt inversion

PAN degree: 630 ° Or 540 ° - Selection of the maximum angle of PAN

Feedback: ON / OFF - Activation or Deactivation of feedback motors

Move Speed: Selection of movement speed between 1 and 4

1 - faster to 4 - slower

Hibernation: OFF - 01 Min to 99 Min - Selection of hibernation SuperFast WET mode
. OFF by default or from 1 minute to 99 minutes before switching to hibernation mode.

Fixture ID

Sub-menu allowing modification of the DMX universe of reception (ArtNet and sACN) as well the IP address and subnet mask of the SuperFast WET.

- Universe: 0-255 - Selection of the receiving DMX universe
- UnitIPAddr: xxx.xxx.xxx.xxx - SuperFast WET IP address selection
- MaskAddr: xxx.xxx.xxx.xxx - SuperFast WET subnet mask selection

Protocol Set

Submenu for selecting the SuperFast WET network protocol:

ArtNet (default) or sACN

Net Switch

Sub-menu allowing the activation or deactivation of the Ethernet switch of the SuperFast WET.

Dim Mode


Sub-menu allowing the selection of SuperFast WET dimmer mode between Standard (default), Stage, TV, Architectural and Theater. A descent time is automatically applied to the dimmer in stage, TV, Architectural and theater modes .

QUICKPATH

Sub-menu allowing the activation or deactivation of the QuickPath function to define the behavior of the SuperFast WET when switching from a continuous rotation movement to a «standard» movement.

This mode remains activated via the Control channel (23, 28, 28 or 32) depending on the DMX mode chosen; when the value of the Control channel has been validated between 60 and 69, the Pan and Tilt will take the shortest path to go to the next position.

When the value of the Control channel has been validated between 50 and 59, the Pan and Tilt will take the “logical as a function of the virtual stop” path to go to the next position. This function is valid for Pan and Tilt.

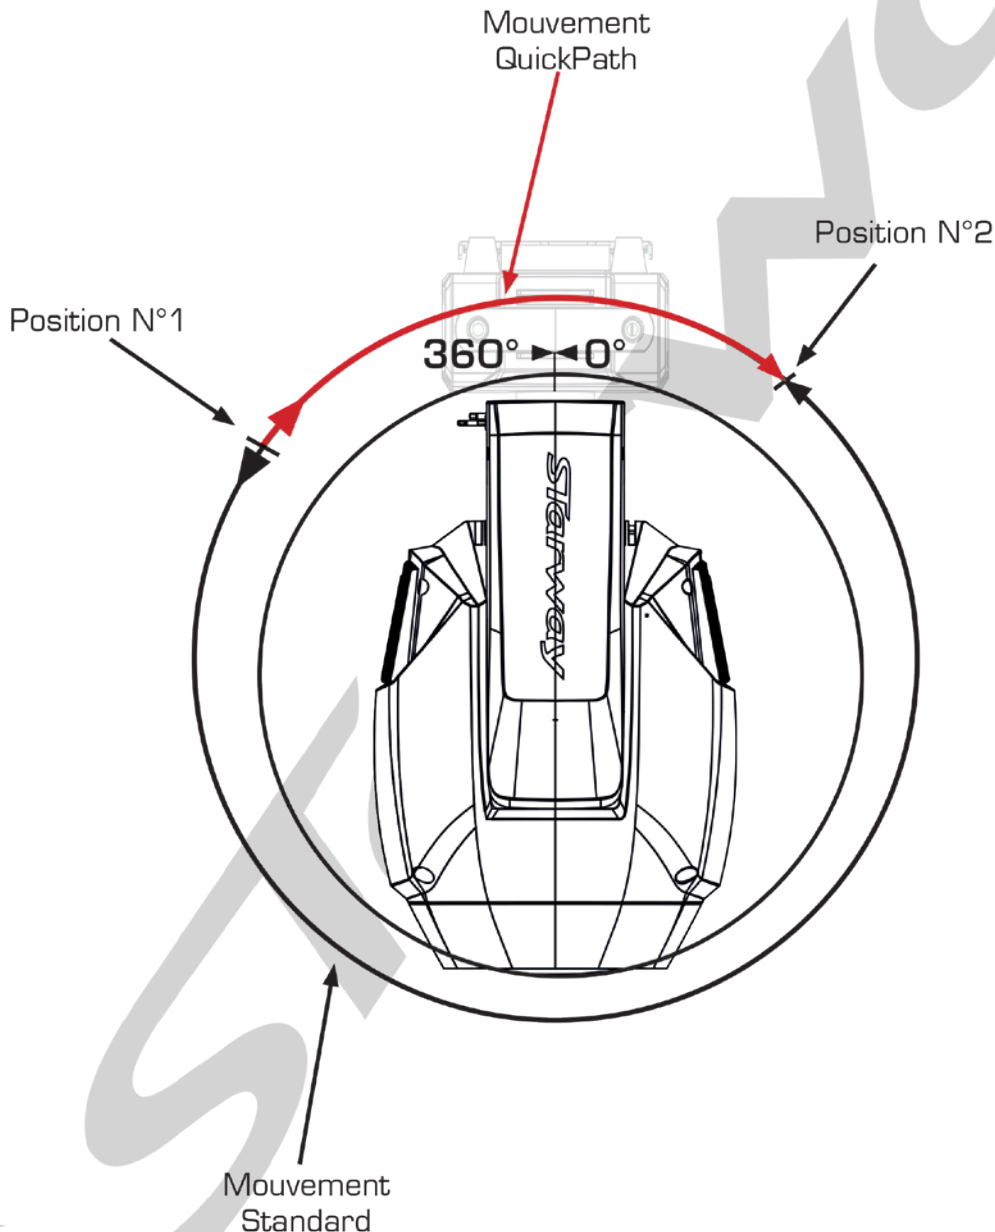

CYM Quickpath

Sub-menu allowing the activation or deactivation of the Quickpath mode for CYM colors. When this option is active, in the case of a “cut” transition from a value of zero to 255, the color wheel takes the shortest path

Temp C ° / F °

Submenu for selecting the Celsius or Fahrenheit system (default), for displaying the temperature.

Dim Curve

Sub-menu allowing the selection SuperFast WET dimmer curve between Linear, Square (default), Inverse Square and S-Curve.

Frequency

Submenu allowing the selection of the refresh rate of the LED to avoid a possible «flicking» during video filming. Changeable values between 900Hz and 25KHz.

Wireless

- **W-DMX:** ON to activate the Wireless DMX module from Wireless Solution, or OFF to deactivate it.
- **Tx/Rx:** To switch the Wireless Solution module to transmission mode (Tx) or reception mode (Rx).
- **Protocol:** To select the transmission protocol in G3 (Lumen Radio compatible mode) or G4S.
(Note: This option only applies to Transmission mode.)
- **Tx/Rx Link:**
 - Link: To activate pairing mode (in transmission or reception mode).
 - Unlink: To break the link with all fixtures paired with the fixture.
(Note: This option is only active when the fixture is in transmission mode (Tx).
- **Rx Reset:** YES to reset all reception connections.
(Note: This operation should be performed before any new pairing.)

Fan Set

- Head Fan

Submenu for selecting the head fan speed between Auto (default) and Silent or High.

LCD Set

Submenu allowing to select the behavior of SuperFast WET display.

Backlight - 01m to 60m - Selection of the display backlight retention time (without menu manipulation) from 1 minutes to 60 minutes. Time set to 1 minute by default.

Flip Display - ON / OFF - Reversal of the display direction

KeyLock - ON / OFF - Lock the SuperFast WET menu buttons.

DispFlash - ON / OFF - Activation or not of the display flash when SuperFast does not receive a DMX signal.

Disp.Set

Chan.Value - continuously displays the DMX values of all channels.

Slave Set - Selection of the slave mode of the SuperFast WET to «shift» the SuperFast WET when using the Master / Slave mode - between Slave 1, Slave2 and Slave 3.

Auto Prog - Selection of Master / Slave mode:

In MASTER mode SuperFast WET transmits information to the SuperFast WET connected using a DMX cable and where Slave mode has been activated in the "Slave Set" submenu

In ALONE mode the SuperFast does not transmit information and executes its AUTO mode individually.

DFSE - ON / OFF - Reloading the SuperFast WET default parameters.

USB Update - ON / OFF - USB activation for software update.

See the procedure on page 52

INFORMATION

Time.Info

CurrentTime: Display of usage time (in hours) since the last power-up
TotalTime: Display of the usage time (in hours) since the first power-up.
LastTime: Display of the usage time (in hours) since the last reset.
Time PIN: To access the reset of usage times you must enter a PIN code:
050 to reset the «LastTime»

ClearLast: ON / OFF to reset

Temp.Info- Humidity Info - temperature and Humidity information display

Temp.Head: xxx F or C - Head temperature display
Temp.Base: xxx F or C - Base temperature display
Humidity Head: xxx % - Head humidity display
Humidity Base: xxx % - Base humidity display

Fan Speed - Fan speed display

Head 1 : xxx RPM	Head 1 : xxx RPM	Base 1 : xxx RPM
Head 1 : xxx RPM	Head 1 : xxx RPM	Gobo : xxx RPM

Error.Info - Display of the last 10 error messages.

Model.Info - Model name display: SuperFast WET

Software.V - Display of the version of the various processors

1U:V1.0.X	4U:V1.0.X
2U:V1.0.X	5U:V1.0.X
3U:V1.0.X	6U:V1.0.X

TEST

Reset Motors

ALL: Reset of all motors
Pan & Tilt: Reset of Pan and Tilt motors
Head: Reset of all head motors

Test.Channel

Submenu allowing to test all the SuperFast parameters such as:
Pan, Pan Fine, Tilt, Tilt Fine, CMY, Color, Gobo, Fixed Gobos, Prism1, Prism1Rot, Prism2,
Prism2Rot, Focus, Frost, Strobe, Dimmer, Dim Fine, DimMode, P/T Speed.

Panel.Ctrl.

Sub-menu allowing manual adjustment of all SuperFast parameters such as:

Pan, Pan Fine, Tilt, Tilt Fine, CMY, Color, Gobo, Fixed Gobos, Prism1, Prism1Rot, Prism2, Prism-
2Rot, Focus, Frost, Strobe, Dimmer, Dim Fine, DimMode, P/T Speed.

Calibrate :


Sub-menu allowing to recalibrate the motors as well as the SuperFast's focus preset parameters.
To access this menu you must enter the PIN code for unlocking this function.

Code Pin : 050


This gives you access to the various parameters:

Pan, Tilt, CMY, Color, Gobo, Focus, Prism1, Prism1Rot, Prism2, Prism2Rot, Focus, Frost


COLOR WHEEL

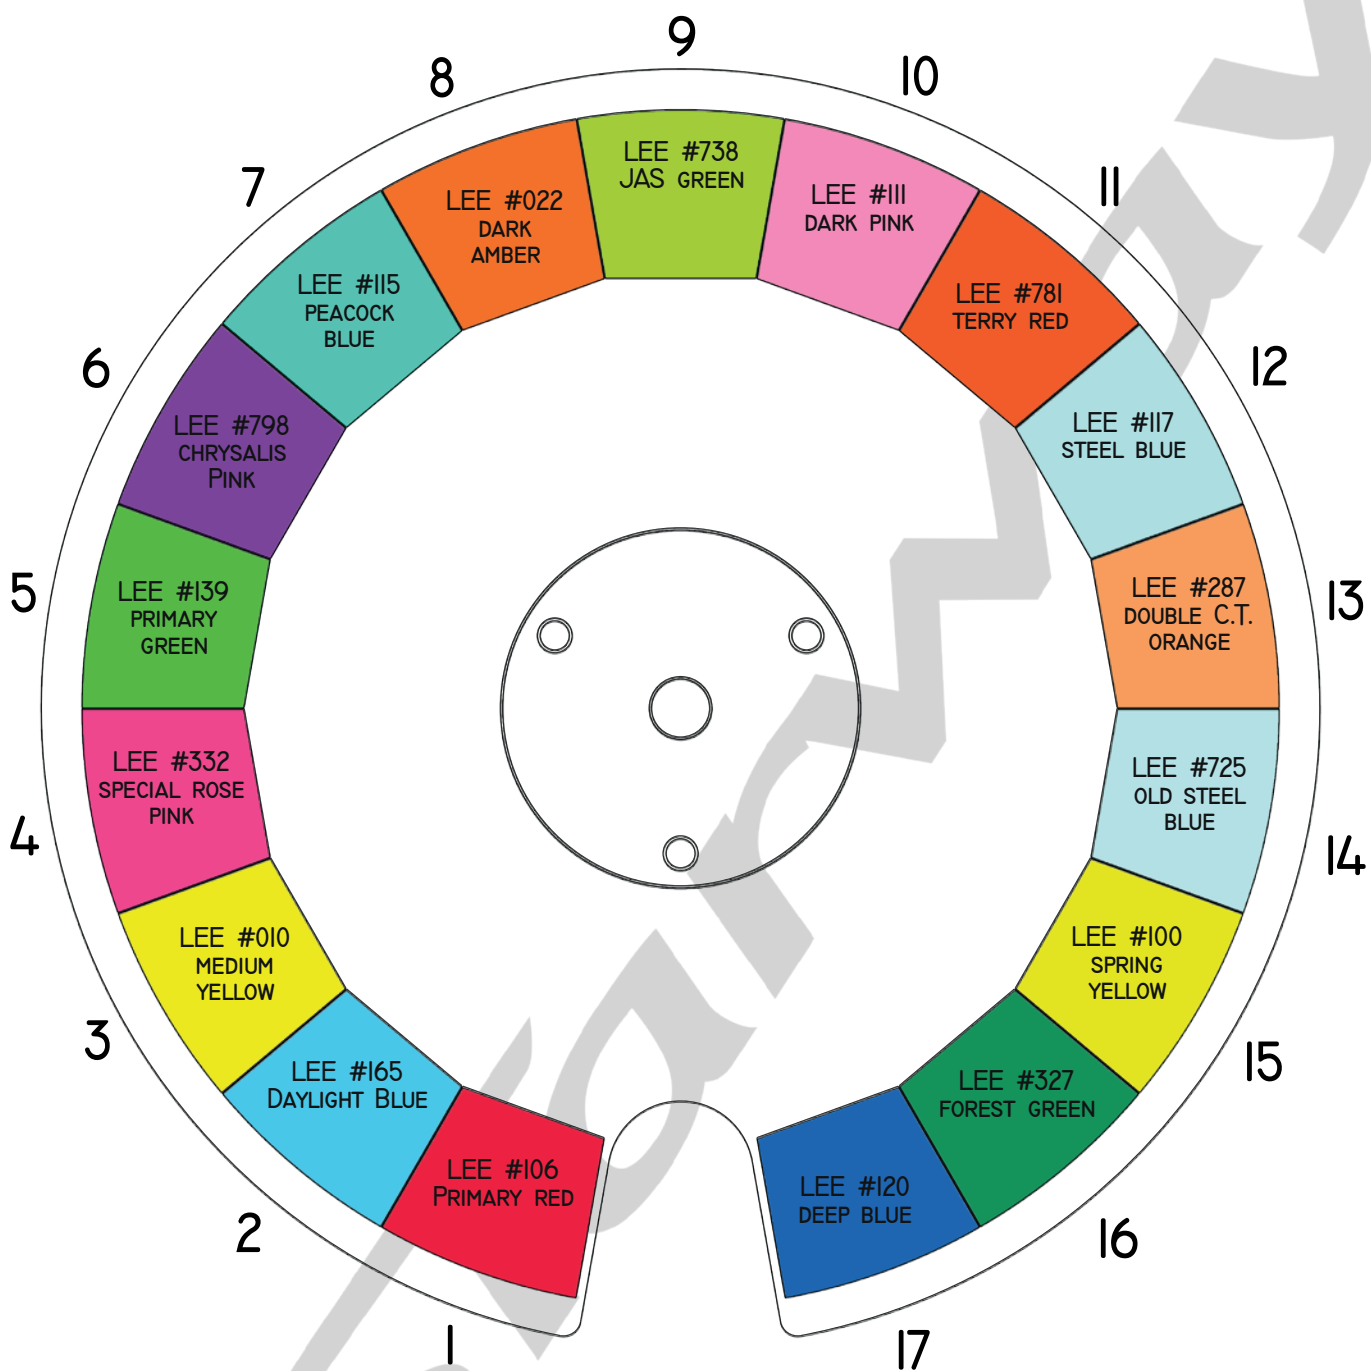

Prims




6 facets
Linear Prism



16 facets
Prism

FIXED GOBO



Gobo Open



Gobo 1



Gobo 2



Gobo 3



Gobo 4



Gobo 5



Gobo 6



Gobo 7



Gobo 8



Gobo 9



Gobo 10



Gobo 11



Gobo 12



Gobo 13



Gobo 14



Gobo 15



Gobo 16



Gobo 17



Gobo 18



Gobo 19



Gobo 20



Gobo 21



Gobo 22



Gobo 23

DMX Map

STANDARDS AND CLONABLE

CHANNEL		VALUE			FUNCTION
STD8	STD16				
1	1	000	↔	255	Pan (8bit)
2	2	000	↔	255	Pan Fine (16bit)
3	3	000	↔	255	TILT (8bit)
4	4	000	↔	255	Tilt Fine (16bit)
5	5	PAN Continuous rotation			
		000	↔	127	Idle
		128	↔	189	Pan clockwise from fast to slow
		190	↔	193	No rotation
		194	↔	255	Pan counter-clockwise from slow to fast
6	6	TILT Continuous rotation			
		000	↔	127	Idle
		128	↔	189	Tilt clockwise from fast to slow
		190	↔	193	No rotation
		194	↔	255	Pan counter-clockwise from slow to fast
7	7	000	↔	255	Dimmer (8bit)
8	8	000	↔	255	Dimmer Fine (16bit)
9	9	Shutter			
		000	↔	009	Shutter Closed
		010	↔	041	Shutter Open
		042	↔	073	Strobe from slow to fast
		074	↔	105	Shutter Open
		106	↔	137	Pulse Effect from slow to fast
		138	↔	169	Shutter Open
		170	↔	201	Random Strobe from slow to fast
202	↔	255	Shutter Open		
10	10	000	↔	255	Cyan (8bit)
	11	000	↔	255	Cyan Fine (16bit)
11	12	000	↔	255	Magenta (8bit)
	13	000	↔	255	Magenta Fine (16bit)
12	14	000	↔	255	Yellow (8bit)
	15	000	↔	255	Yellow Fine (16bit)
13	16	Color Wheel			
		000	↔	005	Open
		006	↔	009	Color 1 - LEE Filters #106 - Primary Red
		010	↔	013	Color 2 - LEE Filters #165 - Daylight Blue
		014	↔	017	Color 3 - LEE Filters #010 - Medium Yellow
		018	↔	021	Color 4 - LEE Filters #332 - Special Rose Pink
		022	↔	025	Color 5 - LEE Filters #139 - Primary Green
		026	↔	029	Color 6 - LEE Filters #798 - Chrysalis Pink
		030	↔	033	Color 7 - LEE Filters #115 - Peacock Blue
		034	↔	037	Color 8 - LEE Filters #022 - Dark Amber
		038	↔	041	Color 9 - LEE Filters #738 - JAS Green
		042	↔	045	Color 10 - LEE Filters #111 - Dark Pink
		046	↔	049	Color 11 - LEE Filters #781 - Terry Red
		050	↔	053	Color 12 - LEE Filters #117 - Steel Blue

13	16	054	⇔	057	Color 13 - LEE Filters #287 - Double C.T. Orange
		058	⇔	061	Color 14 - LEE Filters #725 - Old Steel Blue
		062	⇔	065	Color 15 - LEE Filters #100 - Spring Yellow
		066	⇔	069	Color 16 - LEE Filters #327 - Forest Green
		070	⇔	073	Color 17 - LEE Filters #120 - Deep Blue
		074	⇔	079	Half Color 0-1
		080	⇔	085	Half Color 1-2
		086	⇔	091	Half Color 2-3
		092	⇔	097	Half Color 3-4
		098	⇔	103	Half Color 4-5
		104	⇔	109	Half Color 5-6
		110	⇔	115	Half Color 6-7
		116	⇔	121	Half Color 7-8
		122	⇔	127	Half Color 8-9
		128	⇔	133	Half Color 9-10
		134	⇔	139	Half Color 10-11
		140	⇔	145	Half Color 11-12
		146	⇔	151	Half Color 12-13
		152	⇔	157	Half Color 13-14
		158	⇔	163	Half Color 14-15
		164	⇔	169	Half Color 15-16
		170	⇔	175	Half Color 16-17
		176	⇔	181	Half Color 17-0
		182	⇔	213	CW Rotation from fast to slow
		214	⇔	223	Stop rotation
		224	⇔	255	CCW Rotation from slow to fast
14	17	000	⇔	255	Color Wheel fine
15	18	Fixed Gobo			
		000	⇔	005	OPEN
		006	⇔	009	Gobo 1
		010	⇔	013	Gobo 2
		014	⇔	017	Gobo 3
		018	⇔	021	Gobo 4
		022	⇔	025	Gobo 5
		026	⇔	029	Gobo 6
		030	⇔	033	Gobo 7
		034	⇔	037	Gobo 8
		038	⇔	041	Gobo 9
		042	⇔	045	Gobo 10
		046	⇔	049	Gobo 11
		050	⇔	053	Gobo 12
		054	⇔	057	Gobo 13
		058	⇔	061	Gobo 14
		062	⇔	065	Gobo 15
		066	⇔	069	Gobo 16
		070	⇔	073	Gobo 17
		074	⇔	077	Gobo 18
		078	⇔	081	Gobo 19
		082	⇔	085	Gobo 20

15	18	086	⇔	089	Gobo 21
		090	⇔	093	Gobo 22
		094	⇔	097	Gobo 23
		098	⇔	101	OPEN
		102	⇔	105	Gobo 1 shake,from slow to fast
		106	⇔	109	Gobo 2 shake,from slow to fast
		110	⇔	113	Gobo 3 shake,from slow to fast
		114	⇔	117	Gobo 4 shake,from slow to fast
		118	⇔	121	Gobo 5 shake,from slow to fast
		122	⇔	125	Gobo 6 shake,from slow to fast
		126	⇔	129	Gobo 7 shake,from slow to fast
		130	⇔	133	Gobo 8 shake,from slow to fast
		134	⇔	137	Gobo 9 shake,from slow to fast
		138	⇔	141	Gobo 10 shake,from slow to fast
		142	⇔	145	Gobo 11 shake,from slow to fast
		143	⇔	149	Gobo 12 shake,from slow to fast
		150	⇔	153	Gobo 13 shake,from slow to fast
		154	⇔	157	Gobo 14 shake,from slow to fast
		158	⇔	161	Gobo 15 shake,from slow to fast
		162	⇔	165	Gobo 16 shake,from slow to fast
		166	⇔	169	Gobo 17 shake,from slow to fast
		170	⇔	173	Gobo 18 shake,from slow to fast
		174	⇔	177	Gobo 19 shake,from slow to fast
		178	⇔	181	Gobo 20 shake,from slow to fast
		182	⇔	185	Gobo 21 shake,from slow to fast
		186	⇔	189	Gobo 22 shake,from slow to fast
		190	⇔	193	Gobo 23 shake,from slow to fast
		194	⇔	223	CW Rotation from fast to slow
		224	⇔	225	Stop rotation
		226	⇔	255	CCW Rotation from slow to fast
16	19	Prism 1			
		000	⇔	005	No Prism
		006	⇔	255	6 Facets Linear Prism
17	20	Rotation/Index Prism 1			
		000	⇔	005	Idle
		006	⇔	128	Index 0° to 360 °
		129	⇔	191	CW Rotation from fast to slow
		192	⇔	192	Stop rotation
		193	⇔	255	CCW Rotation from slow to fast
	21	000	⇔	255	Rotation/Indexation 16Bits Prism 1
18	22	Prism 2			
		000	⇔	005	No Prism
		006	⇔	127	16 facets Prism
19	23	Rotation/Index Prism 2			
		000	⇔	005	Idle
		006	⇔	128	Index 0° to 360 °
		129	⇔	191	CW Rotation from fast to slow
		192	⇔	192	Stop rotation
		193	⇔	255	CCW Rotation from slow to fast

	24	000	↔	255	Rotation/Indexation 16Bits Prism 2
20	25	000	↔	255	Focus (8 bits)
	26	000	↔	255	Focus Fine (16 bits)
21	27	000	↔	255	Frost
22	28				Dim Modes
		000	↔	020	Standard
		021	↔	040	Stage
		041	↔	060	TV
		061	↔	080	Architectural
		081	↔	100	Theatre
		101	↔	255	From Projector menu
	29	000	↔	255	Movement Speed from fast to slow
23	30				Control
		000	↔	005	Idle
		006	↔	017	Invert Pan OFF
		018	↔	029	Invert Pan ON
		030	↔	041	Invert Tilt OFF
		042	↔	053	Invert Tilt ON
		054	↔	061	Fan AUTO
		062	↔	069	Fan QUIET mode
		070	↔	077	Fan FULL mode
		078	↔	089	Dimmer Linear Curve
		090	↔	101	Dimmer Square Curve
		102	↔	113	Dimmer Inv Square Curve
		114	↔	125	Dimmer S-Curve
		126	↔	131	Led frequency 900 Hz
		132	↔	137	Led frequency 1000 Hz
		138	↔	143	Led frequency 1100 Hz
		144	↔	149	Led frequency 1200 Hz
		150	↔	155	Led frequency 1300 Hz
		156	↔	161	Led frequency 1400 Hz
		162	↔	167	Led frequency 1500 Hz
		168	↔	173	Led frequency 2500 Hz
		174	↔	179	Led frequency 4000 Hz
		180	↔	185	Led frequency 5000 Hz
		186	↔	191	Led frequency 10 kHz
		192	↔	197	Led frequency 15 kHz
		198	↔	203	Led frequency 20 kHz
		204	↔	209	Led frequency 25 kHz
		210	↔	215	Quick path P/T OFF
		216	↔	221	Quick path P/T ON
		222	↔	232	Reset Pan & Tilt
		233	↔	243	Reset Head
		244	↔	255	Reset ALL

Modes DMX CK Ext

CK Effect :

This function makes it possible to simplify the programming of Pan and Tilt, whether in continuous rotation or in conventional movements. With only two parameters for the Pan and two for the Tilt, it is possible to define the illumination area of the projector. First of all, it is necessary to define the angle during which the source is lit, then its position.

This zone is independent of the movement speed.

It is also possible to adjust the fade time on switching on and off when passing through this zone.

CHANNEL		VALUE			FUNCTION
CK EXT8	CK EXT16				
1	1	000	⇔	255	Pan (8bit)
2	2	000	⇔	255	Pan Fine (16bit)
3	3	000	⇔	255	TILT (8bit)
4	4	000	⇔	255	Tilt Fine (16bit)
5	5	000	⇔	255	PAN Continuous rotation Fast to Slow
6	6	000	⇔	255	TILT Continuous rotation Fast to Slow
7	7	Movement Function			
		000	⇔	010	Idle
		010	⇔	015	CK Effect Activation on normal Pan & Tilt
		016	⇔	031	Blackout during movements
		032	⇔	047	Pan rotation clockwise
		048	⇔	063	Pan rotation counter-clockwise
		064	⇔	079	Tilt rotation clockwise
		080	⇔	095	Tilt rotation counter-clockwise
		096	⇔	111	Pan and tilt rotation clockwise
		112	⇔	127	Pan and tilt rotation counter-clockwise
		128	⇔	143	Pan clockwise and counter-clockwise
		144	⇔	159	Pan counter-clockwise and tilt clockwise
		160	⇔	255	Idle
8	8	000	⇔	255	Dimmer (8bit)
9	9	000	⇔	255	Dimmer Fine (16bit)
10	10	Shutter			
		000	⇔	009	Shutter Fermé
		010	⇔	041	Shutter Ouvert
		042	⇔	073	Strobe de lent à rapide
		074	⇔	105	Shutter Ouvert
		106	⇔	137	Effet Pulse de Lent à rapide
		138	⇔	169	Shutter Ouvert
		170	⇔	201	Strobe Random de lent à rapide
		202	⇔	233	CK Fade de 0s à 5s
		234	⇔	255	Shutter Ouvert

11	11	CK Effect Angle Pan			
		000	⇔	014	Idle
		015	⇔	255	Angle during which the led is ON 360° > 0°
12	12	CK Effect Position Pan			
		000	⇔	014	Idle
		015	⇔	255	Position of the sector led ON 0° > 360°
13	13	CK Effect Angle Tilt			
		000	⇔	014	Idle
		015	⇔	255	Angle during which the led ON 0° > 360°
14	14	CK Effect Position Tilt			
		000	⇔	014	Idle
		015	⇔	255	Position of the sector led ON 0° > 360°
15	15	000	⇔	255	Cyan (8bit)
	16	000	⇔	255	Cyan Fine (16bit)
16	17	000	⇔	255	Magenta (8bit)
	18	000	⇔	255	Magenta Fine (16bit)
17	19	000	⇔	255	Yellow (8bit)
	20	000	⇔	255	Yellow Fine (16bit)
18	21	Color Wheel			
		000	⇔	005	Open
		006	⇔	009	Color 1 - LEE Filters #106 - Primary Red
		010	⇔	013	Color 2 - LEE Filters #165 - Daylight Blue
		014	⇔	017	Color 3 - LEE Filters #010 - Medium Yellow
		018	⇔	021	Color 4 - LEE Filters #332 - Special Rose Pink
		022	⇔	025	Color 5 - LEE Filters #139 - Primary Green
		026	⇔	029	Color 6 - LEE Filters #798 - Chrysalis Pink
		030	⇔	033	Color 7 - LEE Filters #115 - Peacock Blue
		034	⇔	037	Color 8 - LEE Filters #022 - Dark Amber
		038	⇔	041	Color 9 - LEE Filters #738 - JAS Green
		042	⇔	045	Color 10 - LEE Filters #111 - Dark Pink
		046	⇔	049	Color 11 - LEE Filters #781 - Terry Red
		050	⇔	053	Color 12 - LEE Filters #117 - Steel Blue
		054	⇔	057	Color 13 - LEE Filters #287 - Double C.T. Orange
		058	⇔	061	Color 14 - LEE Filters #725 - Old Steel Blue
		062	⇔	065	Color 15 - LEE Filters #100 - Spring Yellow
		066	⇔	069	Color 16 - LEE Filters #327 - Forest Green
		070	⇔	073	Color 17 - LEE Filters #120 - Deep Blue
		074	⇔	079	Half Color 0-1
		080	⇔	085	Half Color 1-2
		086	⇔	091	Half Color 2-3
		092	⇔	097	Half Color 3-4
		098	⇔	103	Half Color 4-5
		104	⇔	109	Half Color 5-6
		110	⇔	115	Half Color 6-7
		116	⇔	121	Half Color 7-8
		122	⇔	127	Half Color 8-9
		128	⇔	133	Half Color 9-10
		134	⇔	139	Half Color 10-11

18	21	140	⇔	145	Half Color 11-12
		146	⇔	151	Half Color 12-13
		152	⇔	157	Half Color 13-14
		158	⇔	163	Half Color 14-15
		164	⇔	169	Half Color 15-16
		170	⇔	175	Half Color 16-17
		176	⇔	181	Half Color 17-0
		182	⇔	213	CW Rotation from fast to slow
		214	⇔	223	Stop rotation
		224	⇔	255	CCW Rotation from slow to fast
19	22	000	⇔	255	Color Wheel fine
20	23	Fixed Gobo			
		000	⇔	005	OPEN
		006	⇔	009	Gobo 1
		010	⇔	013	Gobo 2
		014	⇔	017	Gobo 3
		018	⇔	021	Gobo 4
		022	⇔	025	Gobo 5
		026	⇔	029	Gobo 6
		030	⇔	033	Gobo 7
		034	⇔	037	Gobo 8
		038	⇔	041	Gobo 9
		042	⇔	045	Gobo 10
		046	⇔	049	Gobo 11
		050	⇔	053	Gobo 12
		054	⇔	057	Gobo 13
		058	⇔	061	Gobo 14
		062	⇔	065	Gobo 15
		066	⇔	069	Gobo 16
		070	⇔	073	Gobo 17
		074	⇔	077	Gobo 18
		078	⇔	081	Gobo 19
		082	⇔	085	Gobo 20
		086	⇔	089	Gobo 21
		090	⇔	093	Gobo 22
		094	⇔	097	Gobo 23
		098	⇔	101	OPEN
		102	⇔	105	Gobo 1 shake,from slow to fast
		106	⇔	109	Gobo 2 shake,from slow to fast
		110	⇔	113	Gobo 3 shake,from slow to fast
		114	⇔	117	Gobo 4 shake,from slow to fast
		118	⇔	121	Gobo 5 shake,from slow to fast
		122	⇔	125	Gobo 6 shake,from slow to fast
		126	⇔	129	Gobo 7 shake,from slow to fast
		130	⇔	133	Gobo 8 shake,from slow to fast
		134	⇔	137	Gobo 9 shake,from slow to fast
		138	⇔	141	Gobo 10 shake,from slow to fast
		142	⇔	145	Gobo 11 shake,from slow to fast

20	23	143	⇔	149	Gobo 12 shake,from slow to fast
		150	⇔	153	Gobo 13 shake,from slow to fast
		154	⇔	157	Gobo 14 shake,from slow to fast
		158	⇔	161	Gobo 15 shake,from slow to fast
		162	⇔	165	Gobo 16 shake,from slow to fast
		166	⇔	169	Gobo 17 shake,from slow to fast
		170	⇔	173	Gobo 18 shake,from slow to fast
		174	⇔	177	Gobo 19 shake,from slow to fast
		178	⇔	181	Gobo 20 shake,from slow to fast
		182	⇔	185	Gobo 21 shake,from slow to fast
		186	⇔	189	Gobo 22 shake,from slow to fast
		190	⇔	193	Gobo 23 shake,from slow to fast
		194	⇔	223	CW Rotation from fast to slow
		224	⇔	225	Stop rotation
		226	⇔	255	CCW Rotation from slow to fast
21	24	Prism 1			
		000	⇔	005	No Prism
		006	⇔	255	6 Facets Linear Prism
22	25	Rotation/Index Prism 1			
		000	⇔	005	Idle
		006	⇔	128	Index 0° to 360 °
		129	⇔	191	CW Rotation from fast to slow
		192	⇔	192	Stop rotation
		193	⇔	255	CCW Rotation from slow to fast
	26	000	⇔	255	Rotation/Indexation 16Bits Prism 1
23	27	Prism 2			
		000	⇔	005	No Prism
		006	⇔	127	16 facets Prism
24	28	Rotation/Index Prism 2			
		000	⇔	005	Idle
		006	⇔	128	Index 0° to 360 °
		129	⇔	191	CW Rotation from fast to slow
		192	⇔	192	Stop rotation
		193	⇔	255	CCW Rotation from slow to fast
	29	000	⇔	255	Rotation/Indexation 16Bits Prism 2
25	30	000	⇔	255	Focus (8 bits)
	31	000	⇔	255	Focus Fine (16 bits)
26	32	000	⇔	255	Frost
27	33	Dim Modes			
		000	⇔	020	Standard
		021	⇔	040	Stage
		041	⇔	060	TV
		061	⇔	080	Architectural
		081	⇔	100	Theatre
		101	⇔	255	From Projector menu

28	34	Control	
		000 ⇌ 005	Idle
		006 ⇌ 017	Invert Pan OFF
		018 ⇌ 029	Invert Pan ON
		030 ⇌ 041	Invert Tilt OFF
		042 ⇌ 053	Invert Tilt ON
		054 ⇌ 061	Fan AUTO
		062 ⇌ 069	Fan QUIET mode
		070 ⇌ 077	Fan FULL mode
		078 ⇌ 089	Dimmer Linear Curve
		090 ⇌ 101	Dimmer Square Curve
		102 ⇌ 113	Dimmer Inv Square Curve
		114 ⇌ 125	Dimmer S-Curve
		126 ⇌ 131	Led frequency 900 Hz
		132 ⇌ 137	Led frequency 1000 Hz
		138 ⇌ 143	Led frequency 1100 Hz
		144 ⇌ 149	Led frequency 1200 Hz
		150 ⇌ 155	Led frequency 1300 Hz
		156 ⇌ 161	Led frequency 1400 Hz
		162 ⇌ 167	Led frequency 1500 Hz
		168 ⇌ 173	Led frequency 2500 Hz
		174 ⇌ 179	Led frequency 4000 Hz
		180 ⇌ 185	Led frequency 5000 Hz
		186 ⇌ 191	Led frequency 10 kHz
		192 ⇌ 197	Led frequency 15 kHz
		198 ⇌ 203	Led frequency 20 kHz
		204 ⇌ 209	Led frequency 25 kHz
		210 ⇌ 215	Quick path P/T OFF
		216 ⇌ 221	Quick path P/T ON
		222 ⇌ 232	Reset Pan & Tilt
		233 ⇌ 243	Reset Head
		244 ⇌ 255	Reset ALL

Updating with a USB drive:

Note:


If you do own a machine equipped with a USB connector, you can use this machine as an «uploader» by connecting it as the first projector in the update chain and injecting the firmware with a USB drive. The firmware not corresponding to the programmer machine will not be applied to it but sent to the connected projectors

- Use a blank **USB 2.0** drive formatted **FAT32 with a max. capacity of 16 GB.**
Tested and compliant key : [SanDisk Cruzer Blade™](#)
- Create a directory named after the projector.
- Place the files «U1_, U2_, U3_, etc.» or the «All_» file in the directory.
- With the fixture turned off, insert the USB drive into the USB port and turn on the projector.

In this example: DAYTONA







The display shows:





If this is not the case, let the machine reset and navigate to the menu:

FUNCTION > USB UPDATE > ON > ENTER

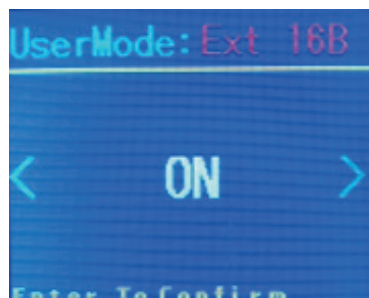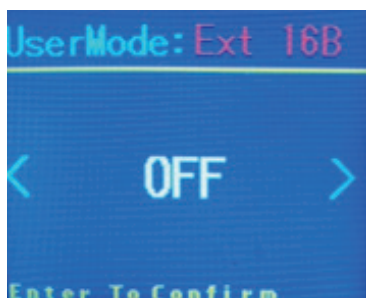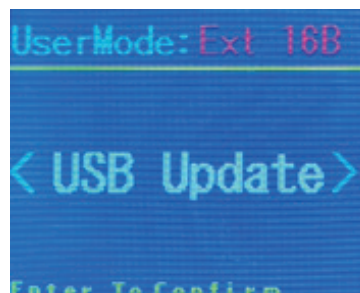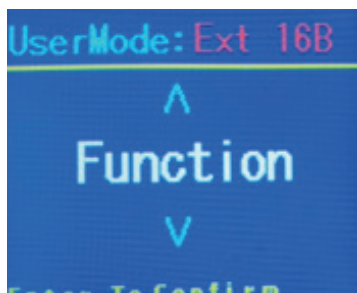

Select the previously created directory (in this example, «Daytona») and press **ENTER**.

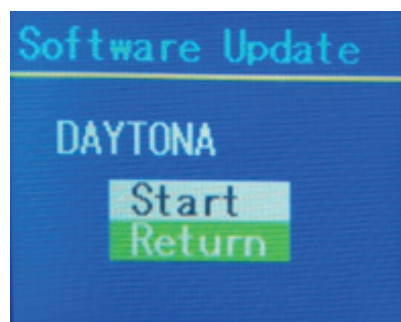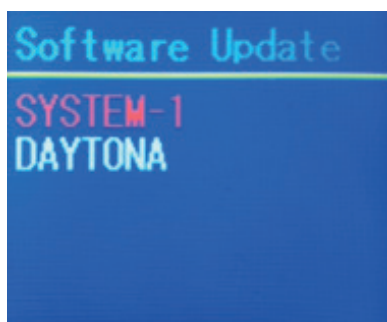

Select «**START**» and press **ENTER**.


The process will start and continue until the operation is complete, regardless of whether it is one or multiple files.

The machine will reset itself at the end of the process.

Note:


It is possible to update multiple machines simultaneously by connecting them to the master unit via DMX. Ensure no console is connected, and disable Wireless if present.

NOTES

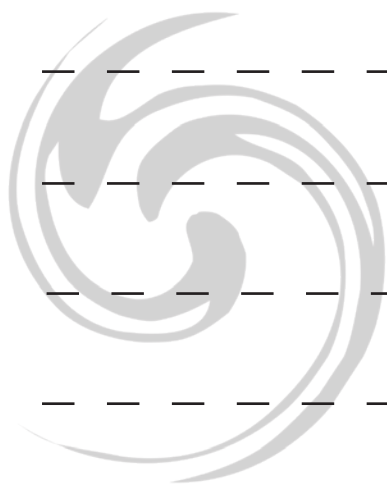

STANDARD

NOTES

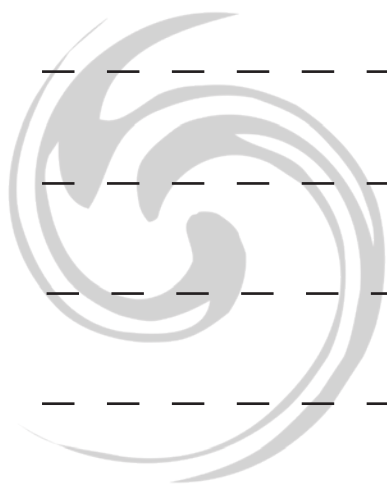

STANDARD

STARWAY

22 rue Edouard Buffard
77144 Montevrain
France

Tél. : +33 148 632 211